

Tecturis S

Standventil 80 EcoSmart+ mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73313000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone: 80
- Ausladung: 108 mm
- Auslaufhöhe: 80 mm
- Griffvariante: Hebelgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G $\frac{3}{8}$ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6506DO0493
- PA-IX 38523/IO

Technologie



Designpreise




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung



Maßzeichnung

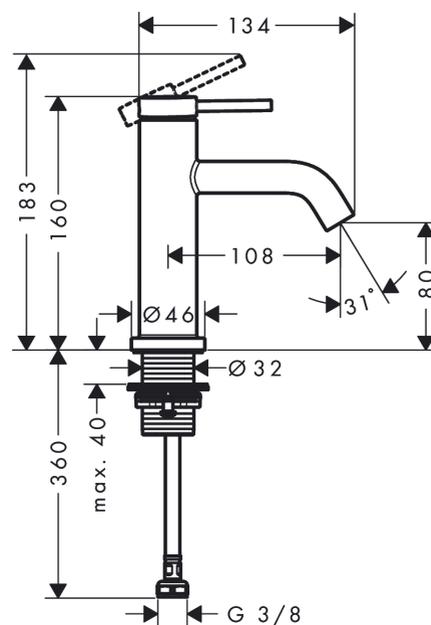

Tecturis S

Standventil 80 EcoSmart+ mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73313000**



Durchflussdiagramm



Tecturis S


Standventil 80 EcoSmart+ mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73313000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/23

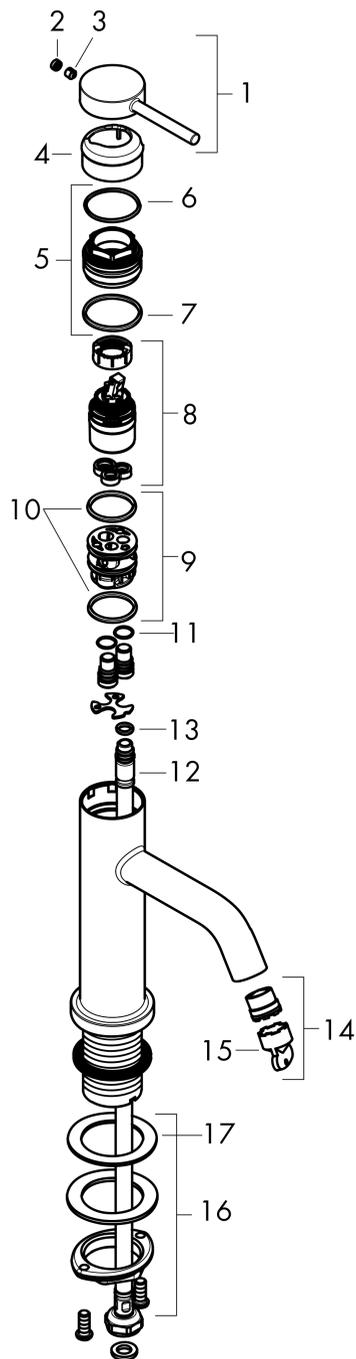

Tecturis S

Standventil 80 EcoSmart+ mit Hebelgriff für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **73313000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >09/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	94990000	10	1
2	Griffstopfen	93735460	3	1
3	Rosette	94987000	6	1
4	Mutter	94989000	3	1
5	O-Ring 28x1,5	98421000	1	1
6	O-Ring 29x2	98391000	1	1
7	Kartusche kpl.	93760000	13	1
8	Dichtung	93383000	4	1
9	Adapter für Kartusche	98866000	8	1
10	O-Ring 23x2	98398000	1	1
11	O-Ring 7x1,5	98422000	1	1
12	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	8	1
13	O-Ring 6,6x1,6	93019000	1	1
14	Luftsprudler M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000	8	1
15	Montageschlüssel	98987000	3	1
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	7	1
17	Gleitring	97548000	1	1