



Easy Drain®

Duschrinnen

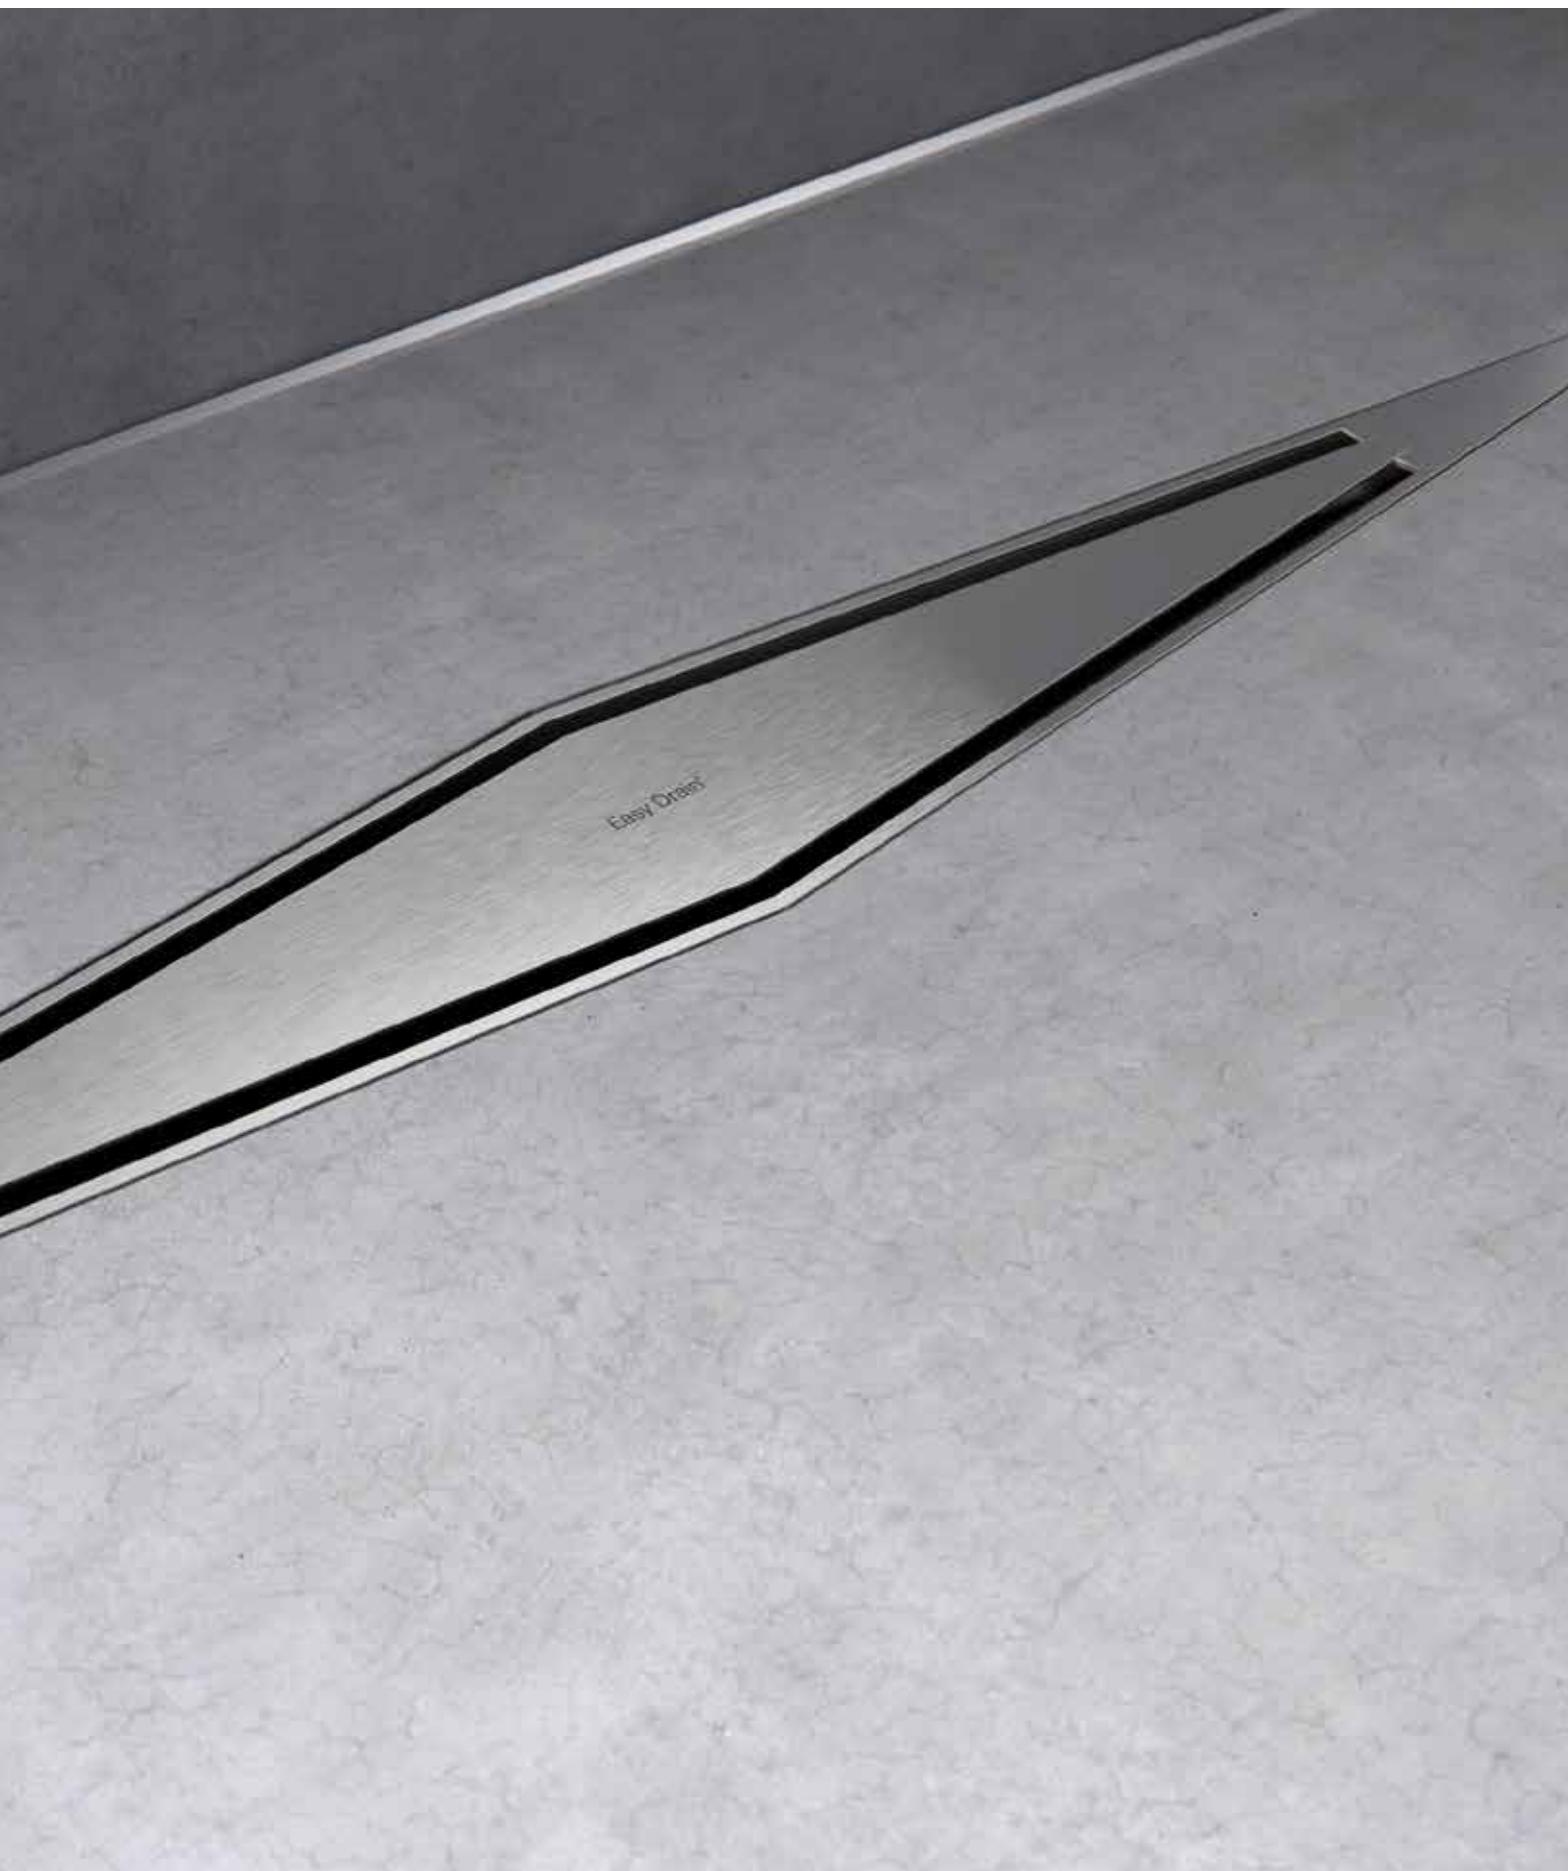

DIAMOND TAF

Der Luxus eines Diamanten in Ihrem Badezimmer

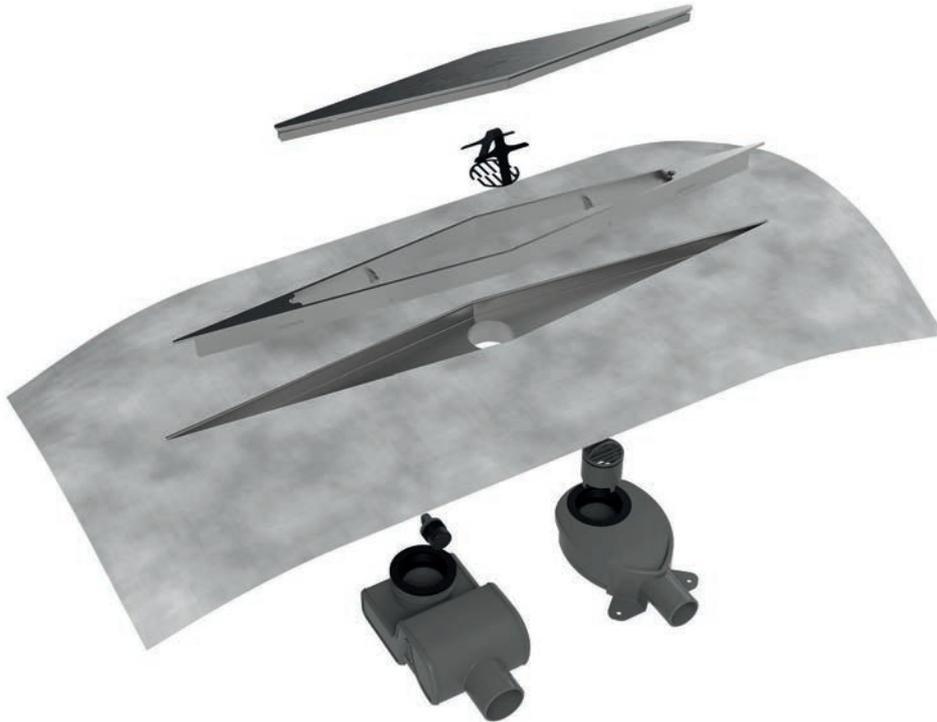

MERKMALE

- TAF** Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
- WPS** Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- Nur zweiseitiges Gefälle
- Einfach zu reinigen
- Hohe Ablaufleistung
- Hochwertiger Edelstahl
- Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE



M2 Siphongehäuse | Sperrwasserhöhe 50 mm
SPAWS05 | | S.58

DIAMOND TAF

KOMPLETTSET
(inkl. 2 Siphons)

DIAMOND

 Sperrwasserhöhe
28 / 50 mm


 Bauhöhe
ab 70 mm

 TAF
7 - 18 mm

 Ablaufleistung
33 l/min (28 mm)
41 l/min (50 mm)



Sperrwasserhöhe 28 mm

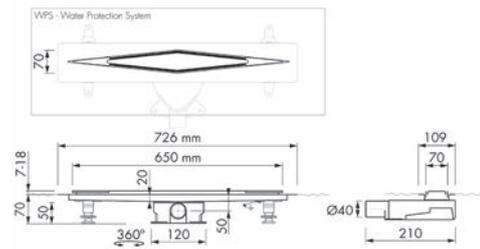


Länge

Artikelnummer

726 mm

ED-DIAMOND-TAF

Sperrwasserhöhe 50 mm



DIAMOND BLACK

 Sperrwasserhöhe
28 / 50 mm


 Bauhöhe
ab 70 mm

 TAF
7 - 18 mm

 Ablaufleistung
33 l/min (28 mm)
41 l/min (50 mm)



Sperrwasserhöhe 28 mm

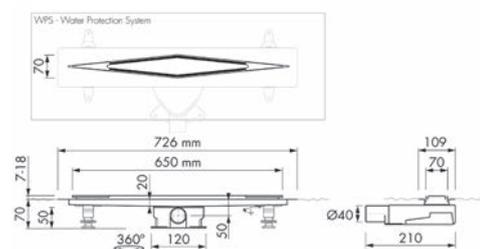


Länge

Artikelnummer

726 mm

ED-DIAMOND-TAFB


Sperrwasserhöhe 50 mm



COMPACT CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

Mehr Leistung, weniger Reinigungsaufwand

Inkl. kostenlosem Dryphon
Dryphon®-Technologie
Hohe Ablaufleistung: 60 l/min

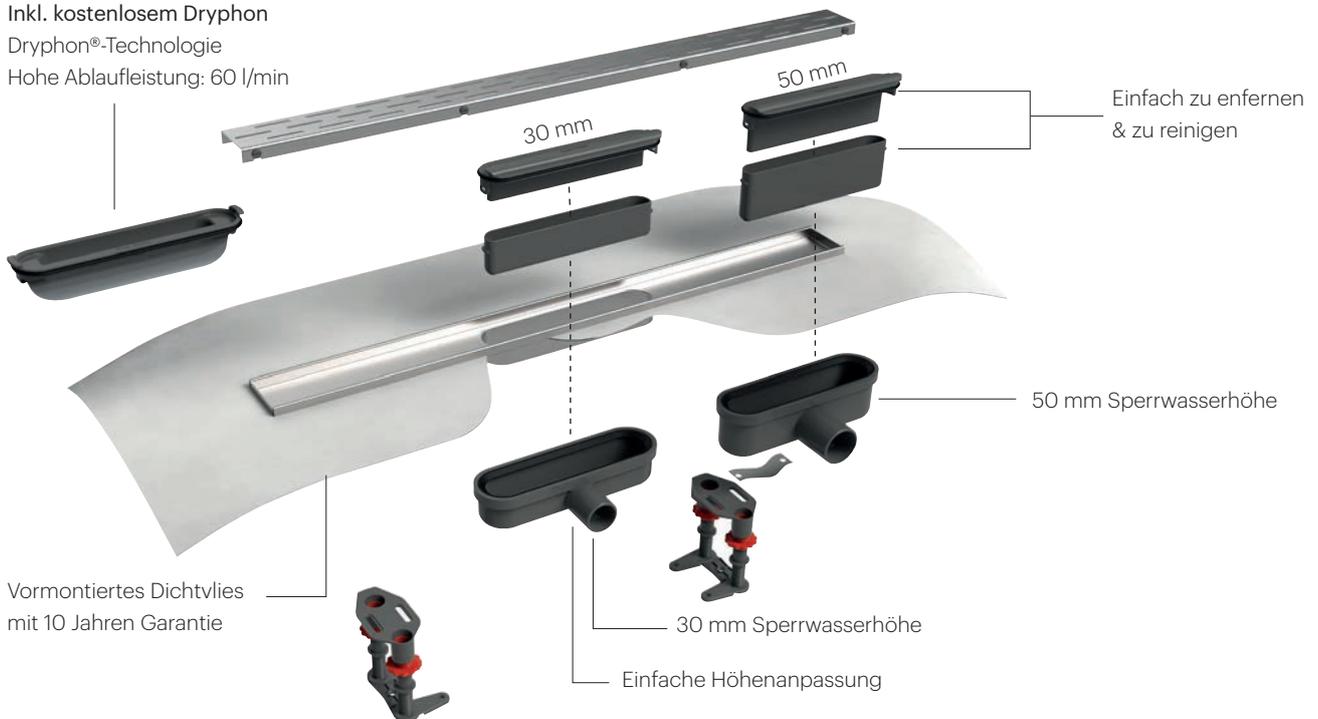

MERKMALE

-  Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
-  Hohe Ablaufleistung
-  Der Problemlöser für Renovierungen
-  Hochwertiger Edelstahl
-  Minimaler Reinigungsaufwand (Dryphon®-Technologie)
-  Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Classic



Zero



Fliese

ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE



Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 30/50 mm
EDM1CLEANZ-30 | | S.58
EDM1CLEANZ-50 | | S.58



Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 50 mm
EDM1CLEANV-50-O | | S.58

COMPACT CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

KOMPLETTSET

COMPACT CLEAN 30 FF | CLASSIC



Sperrwasserhöhe
30 mm





Bauhöhe
ab 50 mm



Ablaufleistung Boden
33 l/min
54 l/min (Dryphon®)



Ablaufleistung Wand
36 l/min
60 l/min (Dryphon®)

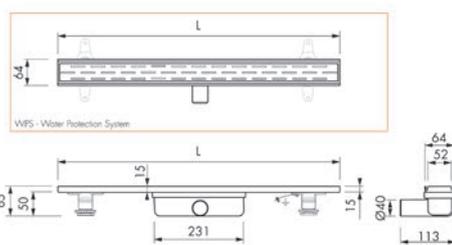

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCLEANCOMFF500-30
600 mm	EDCLEANCOMFF600-30
700 mm	EDCLEANCOMFF700-30
800 mm	EDCLEANCOMFF800-30
900 mm	EDCLEANCOMFF900-30
1000 mm	EDCLEANCOMFF1000-30
1100 mm	EDCLEANCOMFF1100-30
1200 mm	EDCLEANCOMFF1200-30

COMPACT CLEAN 30 FF | ZERO



Sperrwasserhöhe
30 mm





Bauhöhe
ab 50 mm



Ablaufleistung Boden
33 l/min
54 l/min (Dryphon®)



Ablaufleistung Wand
36 l/min
60 l/min (Dryphon®)

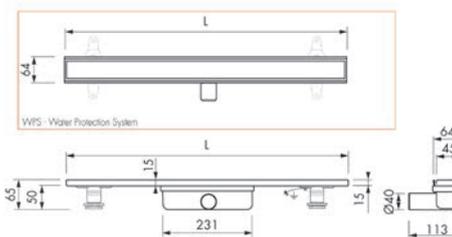

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCLEANCOMFFZ500-30
600 mm	EDCLEANCOMFFZ600-30
700 mm	EDCLEANCOMFFZ700-30
800 mm	EDCLEANCOMFFZ800-30
900 mm	EDCLEANCOMFFZ900-30
1000 mm	EDCLEANCOMFFZ1000-30
1100 mm	EDCLEANCOMFFZ1100-30
1200 mm	EDCLEANCOMFFZ1200-30

COMPACT CLEAN 30 FF | FLIESE



Sperrwasserhöhe
30 mm



Bauhöhe
ab 50 mm




Tiefe Fliesenmulde
12 mm




Ablaufleistung Boden
33 l/min
54 l/min (Dryphon®)



Ablaufleistung Wand
36 l/min
60 l/min (Dryphon®)



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

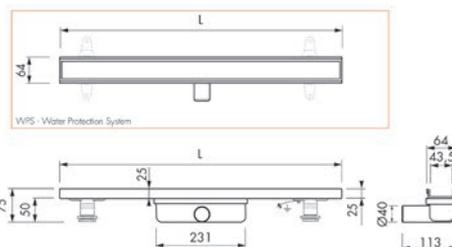

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCLEANCOMTFF500-30
600 mm	EDCLEANCOMTFF600-30
700 mm	EDCLEANCOMTFF700-30
800 mm	EDCLEANCOMTFF800-30
900 mm	EDCLEANCOMTFF900-30
1000 mm	EDCLEANCOMTFF1000-30
1100 mm	EDCLEANCOMTFF1100-30
1200 mm	EDCLEANCOMTFF1200-30

COMPACT CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

KOMPLETTSET

COMPACT CLEAN 50 FF | CLASSIC



Sperrwasserhöhe
50 mm






Bauhöhe
ab 68 mm



Ablaufleistung Boden
34 l/min
54 l/min (Dryphon®)



Ablaufleistung Wand
42 l/min
60 l/min (Dryphon®)



Länge Artikelnummer

500 mm	EDCLEANCOMFF500-50
600 mm	EDCLEANCOMFF600-50
700 mm	EDCLEANCOMFF700-50
800 mm	EDCLEANCOMFF800-50
900 mm	EDCLEANCOMFF900-50
1000 mm	EDCLEANCOMFF1000-50
1100 mm	EDCLEANCOMFF1100-50
1200 mm	EDCLEANCOMFF1200-50

COMPACT CLEAN 50 FF | ZERO



Sperrwasserhöhe
50 mm






Bauhöhe
ab 68 mm



Ablaufleistung Boden
34 l/min
54 l/min (Dryphon®)



Ablaufleistung Wand
42 l/min
60 l/min (Dryphon®)



Länge Artikelnummer

500 mm	EDCLEANCOMFFZ500-50
600 mm	EDCLEANCOMFFZ600-50
700 mm	EDCLEANCOMFFZ700-50
800 mm	EDCLEANCOMFFZ800-50
900 mm	EDCLEANCOMFFZ900-50
1000 mm	EDCLEANCOMFFZ1000-50
1100 mm	EDCLEANCOMFFZ1100-50
1200 mm	EDCLEANCOMFFZ1200-50

COMPACT CLEAN 50 FF | FLIESE



Sperrwasserhöhe
50 mm



Bauhöhe
ab 68 mm




Tiefe Fliesenmulde
12 mm





Ablaufleistung Boden
34 l/min
54 l/min (Dryphon®)



Ablaufleistung Wand
42 l/min
60 l/min (Dryphon®)



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Länge Artikelnummer

500 mm	EDCLEANCOMTFF500-50
600 mm	EDCLEANCOMTFF600-50
700 mm	EDCLEANCOMTFF700-50
800 mm	EDCLEANCOMTFF800-50
900 mm	EDCLEANCOMTFF900-50
1000 mm	EDCLEANCOMTFF1000-50
1100 mm	EDCLEANCOMTFF1100-50
1200 mm	EDCLEANCOMTFF1200-50

SONDERLÄNGE COMPACT CLEAN 30 / 50 FF | CLASSIC



Sperrwasserhöhe
30 / 50 mm




Bauhöhe
ab 50 / 68 mm





Ablaufleistung Boden
33 l/min (30 mm)
34 l/min (50 mm)
54 l/min (Dryphon®)




Ablaufleistung Wand
36 l/min (30 mm)
42 l/min (50 mm)
60 l/min (Dryphon®)



Sperrwasserhöhe 30 mm



Sperrwasserhöhe 50 mm



Länge Artikelnummer

1300 mm EDCLEANCOMFF-1300

1400 mm EDCLEANCOMFF-1400

1500 mm EDCLEANCOMFF-1500

1600 mm EDCLEANCOMFF-1600

1700 mm EDCLEANCOMFF-1700


1800 mm EDCLEANCOMFF-1800

1900 mm EDCLEANCOMFF-1900

2000 mm EDCLEANCOMFF-2000

COMPACT FF + NEUE SIPHONTECHNIK

Der Problemlöser für Renovierungen

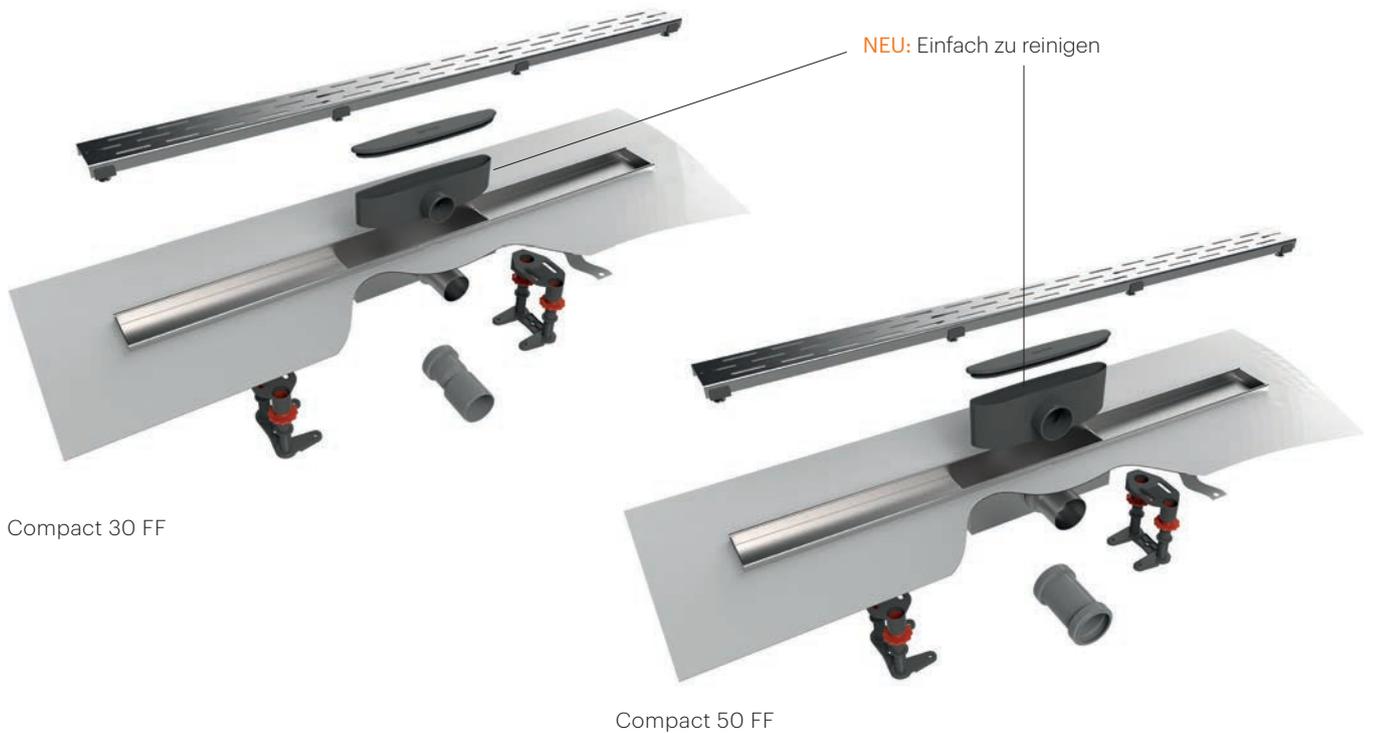

MERKMALE

- WPS Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- ✓ Der Problemlöser für Renovierungen
- 🧽 Einfach zu reinigen
- 💧 Hohe Ablaufleistung
- INOX Hochwertiger Edelstahl
- ✓ Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Classic



Zero



Fliese

ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE



Dryphon®-Upgrade-Set | Sperrwasserhöhe 30 mm
SPACOM01 | S.58



Dryphon®-Upgrade-Set | Sperrwasserhöhe 50 mm
SPACOM02 | S.58

COMPACT FF + NEUE SIPHONTECHNIK

KOMPLETTSET

COMPACT 30 FF | CLASSIC



Sperrwasserhöhe
30 mm





Bauhöhe
ab 43 mm



Ablaufleistung Boden
25 l/min



Ablaufleistung Wand
32 l/min

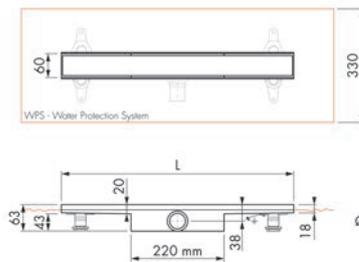

Länge Artikelnummer

500 mm EDCOMFF 500-30

600 mm EDCOMFF 600-30

700 mm EDCOMFF 700-30

800 mm EDCOMFF 800-30

900 mm EDCOMFF 900-30

1000 mm EDCOMFF 1000-30

1100 mm EDCOMFF 1100-30

1200 mm EDCOMFF 1200-30

1300 mm EDCOMFF 1300-30

1400 mm EDCOMFF 1400-30

1500 mm EDCOMFF 1500-30

1600 mm EDCOMFF 1600-30

1700 mm EDCOMFF 1700-30

1800 mm EDCOMFF 1800-30

1900 mm EDCOMFF 1900-30

2000 mm EDCOMFF 2000-30

COMPACT 30 FF | ZERO



Sperrwasserhöhe
30 mm





Bauhöhe
ab 43 mm



Ablaufleistung Boden
25 l/min



Ablaufleistung Wand
32 l/min

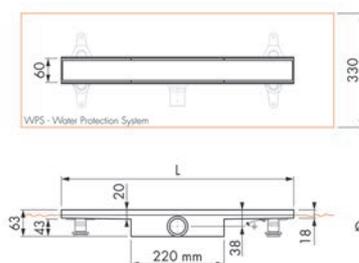

Länge Artikelnummer

500 mm EDCOMFFZ 500-30

600 mm EDCOMFFZ 600-30

700 mm EDCOMFFZ 700-30

800 mm EDCOMFFZ 800-30

900 mm EDCOMFFZ 900-30

1000 mm EDCOMFFZ 1000-30

1100 mm EDCOMFFZ 1100-30

1200 mm EDCOMFFZ 1200-30

COMPACT FF + NEUE SIPHONTECHNIK

KOMPLETTSET

COMPACT 30 FF | FLIESE



Sperrwasserhöhe
30 mm



Bauhöhe
ab 43 mm




Tiefe Fliesenmulde
12 mm




Ablaufleistung Boden
25 l/min



Ablaufleistung Wand
32 l/min



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

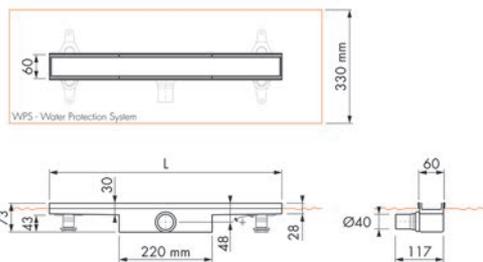

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCOMTFF 500-30
600 mm	EDCOMTFF 600-30
700 mm	EDCOMTFF 700-30
800 mm	EDCOMTFF 800-30
900 mm	EDCOMTFF 900-30
1000 mm	EDCOMTFF 1000-30
1100 mm	EDCOMTFF 1100-30
1200 mm	EDCOMTFF 1200-30
1300 mm	EDCOMTFF 1300-30
1400 mm	EDCOMTFF 1400-30
1500 mm	EDCOMTFF 1500-30
1600 mm	EDCOMTFF 1600-30
1700 mm	EDCOMTFF 1700-30
1800 mm	EDCOMTFF 1800-30
1900 mm	EDCOMTFF 1900-30
2000 mm	EDCOMTFF 2000-30

COMPACT 50 FF | CLASSIC



Sperrwasserhöhe
50 mm





Bauhöhe
ab 63 mm



Ablaufleistung Boden
34 l/min



Ablaufleistung Wand
42 l/min

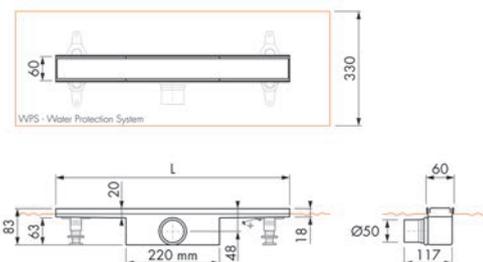

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCOMFF 500-50
600 mm	EDCOMFF 600-50
700 mm	EDCOMFF 700-50
800 mm	EDCOMFF 800-50
900 mm	EDCOMFF 900-50
1000 mm	EDCOMFF 1000-50
1100 mm	EDCOMFF 1100-50
1200 mm	EDCOMFF 1200-50
1300 mm	EDCOMFF 1300-50
1400 mm	EDCOMFF 1400-50
1500 mm	EDCOMFF 1500-50
1600 mm	EDCOMFF 1600-50
1700 mm	EDCOMFF 1700-50
1800 mm	EDCOMFF 1800-50
1900 mm	EDCOMFF 1900-50
2000 mm	EDCOMFF 2000-50

COMPACT FF + NEUE SIPHONTECHNIK

KOMPLETTSET

COMPACT 50 FF | ZERO



Sperrwasserhöhe
50 mm





Bauhöhe
ab 63 mm



Ablaufleistung Boden
34 l/min



Ablaufleistung Wand
42 l/min

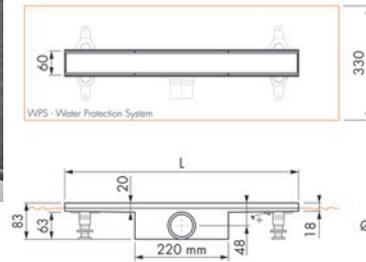

Länge Artikelnummer

500 mm	EDCOMFFZ 500-50
600 mm	EDCOMFFZ 600-50
700 mm	EDCOMFFZ 700-50
800 mm	EDCOMFFZ 800-50
900 mm	EDCOMFFZ 900-50
1000 mm	EDCOMFFZ 1000-50
1100 mm	EDCOMFFZ 1100-50
1200 mm	EDCOMFFZ 1200-50

COMPACT 50 FF | FLIESE



Sperrwasserhöhe
50 mm





Bauhöhe
ab 63 mm



Ablaufleistung Boden
34 l/min



Ablaufleistung Wand
42 l/min

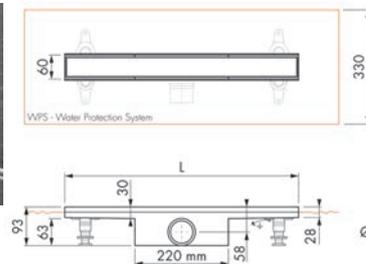


Länge Artikelnummer

500 mm	EDCOMTFF 500-50
600 mm	EDCOMTFF 600-50
700 mm	EDCOMTFF 700-50
800 mm	EDCOMTFF 800-50
900 mm	EDCOMTFF 900-50
1000 mm	EDCOMTFF 1000-50
1100 mm	EDCOMTFF 1100-50
1200 mm	EDCOMTFF 1200-50
1300 mm	EDCOMTFF 1300-50
1400 mm	EDCOMTFF 1400-50
1500 mm	EDCOMTFF 1500-50
1600 mm	EDCOMTFF 1600-50
1700 mm	EDCOMTFF 1700-50
1800 mm	EDCOMTFF 1800-50
1900 mm	EDCOMTFF 1900-50
2000 mm	EDCOMTFF 2000-50

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

MODULO CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

Mehr Leistung, weniger Reinigungsaufwand

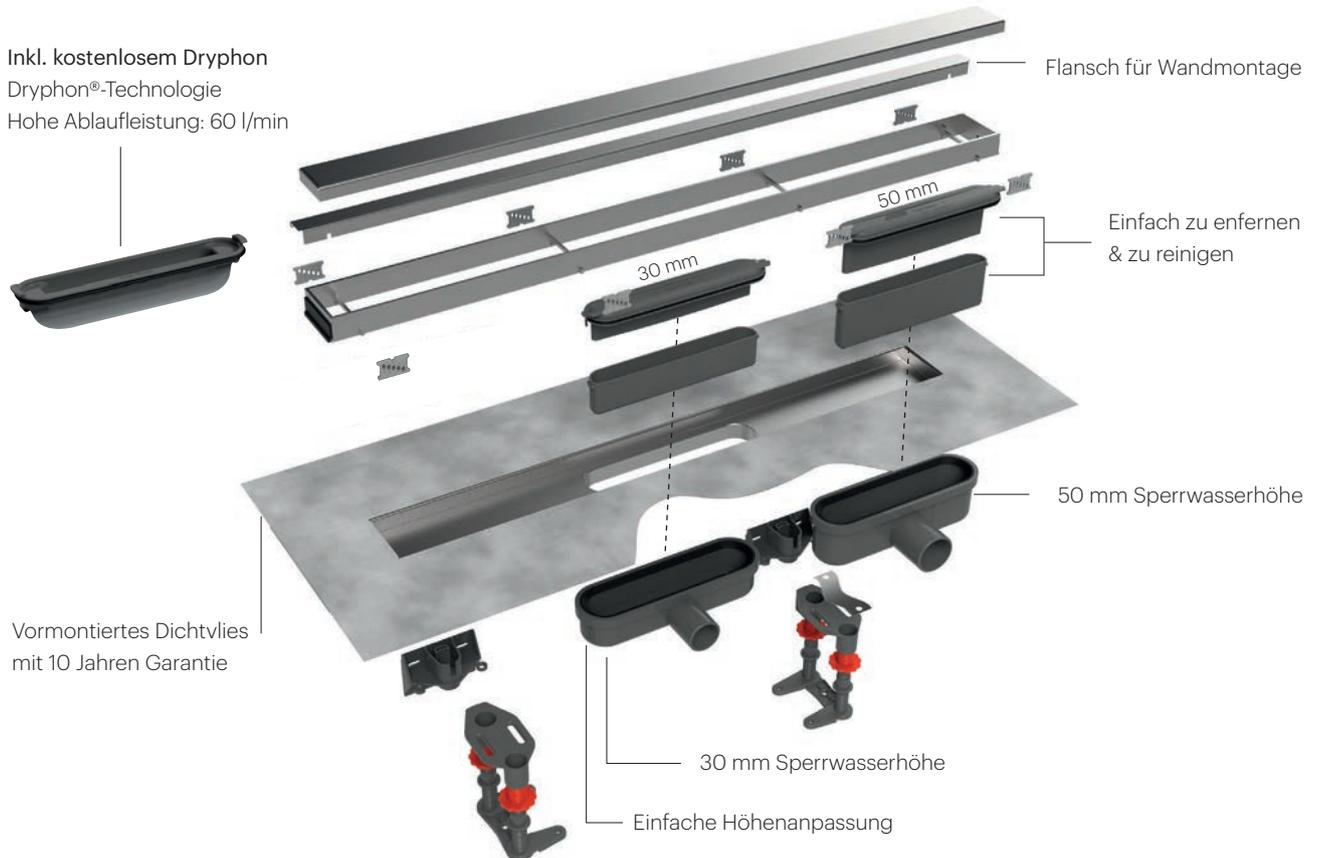

MERKMALE

- TAF Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
- WPS Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- 🔧 Minimaler Reinigungsaufwand (Dryphon®-Technologie)
- 💧 Hohe Ablaufleistung
- INOX Hochwertiger Edelstahl
- ✓ Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Bodenmontage



Wandmontage

ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE



Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 30/50 mm
EDM1CLEANZ-30 | S.58
EDM1CLEANZ-50 | S.58



Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 50 mm
EDM1CLEANV-50-O | S.58


MODULO CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

KOMPLETTSET
(inkl. 2 Siphons)

Wandmontage oder frei im Raum positionierbar

MODULO CLEAN 30 / 50 | TAF RAHMEN EDELSTAHL GEBÜRSTET | ZERO / FLIESE DREHBAR

 Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm	 Bauhöhe ab 70 / 88 mm	 TAF 7 - 18 mm	 Tiefe Fliesenmulde 12 mm	 Ablaufleistung Boden 33 l/min (30 mm) 34 l/min (50 mm) 54 l/min (Dryphon®)	 Ablaufleistung Wand 36 l/min (30 mm) 42 l/min (50 mm) 60 l/min (Dryphon®)
--	---	---	--	--	---



Modulo Clean




Modulo Clean Wall

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.


Drehbare Abdeckung
(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDCLEANCOMTAF-500
600 mm	EDCLEANCOMTAF-600
700 mm	EDCLEANCOMTAF-700
800 mm	EDCLEANCOMTAF-800
900 mm	EDCLEANCOMTAF-900
1000 mm	EDCLEANCOMTAF-1000
1100 mm	EDCLEANCOMTAF-1100
1200 mm	EDCLEANCOMTAF-1200
1300 mm	EDCLEANCOMTAF-1300
1400 mm	EDCLEANCOMTAF-1400
1500 mm	EDCLEANCOMTAF-1500
1600 mm	EDCLEANCOMTAF-1600
1700 mm	EDCLEANCOMTAF-1700
1800 mm	EDCLEANCOMTAF-1800
1900 mm	EDCLEANCOMTAF-1900
2000 mm	EDCLEANCOMTAF-2000

Modulo Clean 30 / Wall | Sperrwasserhöhe 30 mm

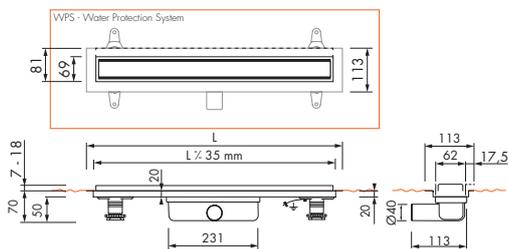

Modulo Clean 50 / Wall | Sperrwasserhöhe 50 mm

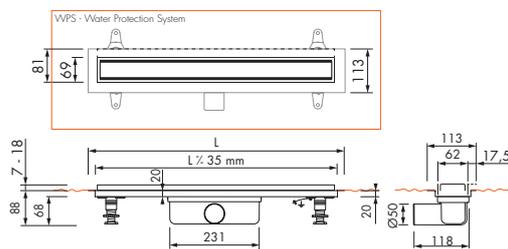

MODULO CLEAN & DRYPHON®-TECHNOLOGIE

ROHBAUSET

MODULO CLEAN 30

 Sperrwasserhöhe
30 mm


 Bauhöhe
ab 70 mm

 **Ablaufleistung Boden**
33 l/min (30 mm)
54 l/min (Dryphon®)

 **Ablaufleistung Wand**
36 l/min (30 mm)
60 l/min (Dryphon®)



Dryphon®-Technologie

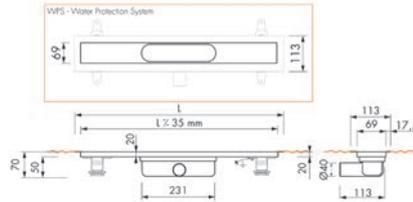

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM1CLEAN500-30
600 mm	EDM1CLEAN600-30
700 mm	EDM1CLEAN700-30
800 mm	EDM1CLEAN800-30
900 mm	EDM1CLEAN900-30
1000 mm	EDM1CLEAN1000-30
1100 mm	EDM1CLEAN1100-30
1200 mm	EDM1CLEAN1200-30


MODULO CLEAN 50

 Sperrwasserhöhe
50 mm

 Bauhöhe
ab 88 mm


 **Ablaufleistung Boden**
34 l/min (50 mm)
54 l/min (Dryphon®)

 **Ablaufleistung Wand**
42 l/min (50 mm)
60 l/min (Dryphon®)

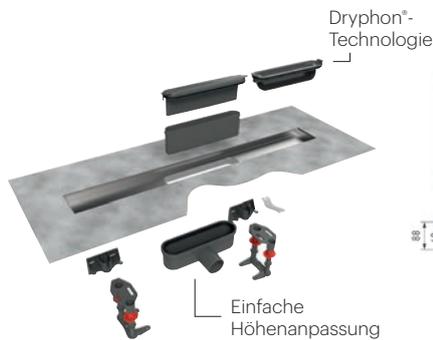

Dryphon®-Technologie

Einfache Höhenanpassung

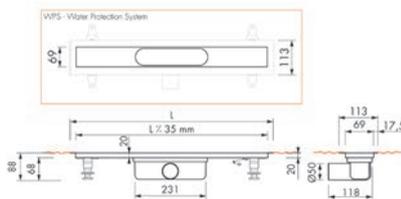

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM1CLEAN500-50
600 mm	EDM1CLEAN600-50
700 mm	EDM1CLEAN700-50
800 mm	EDM1CLEAN800-50
900 mm	EDM1CLEAN900-50
1000 mm	EDM1CLEAN1000-50
1100 mm	EDM1CLEAN1100-50
1200 mm	EDM1CLEAN1200-50

MERKMALE



Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Hochwertiger Edelstahl



Minimaler Reinigungsaufwand (Dryphon®-Technologie)



Ablaufleistung nach EN 1253



Hohe Ablaufleistung

ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE



Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 30/50 mm
EDM1CLEANZ-30 | | S.58
EDM1CLEANZ-50 | | S.58



Clean Siphon | Sperrwasserhöhe 50 mm
EDM1CLEANV-50-O | | S.58

M1-30



Sperrwasserhöhe
30 mm




Bauhöhe
ab 63 mm



Ablaufleistung Boden
25 l/min



Ablaufleistung Wand
32 l/min

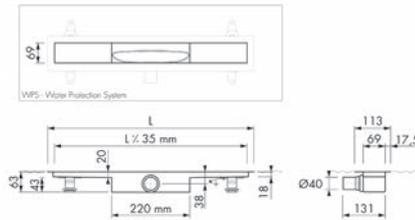

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM1 500-30
600 mm	EDM1 600-30
700 mm	EDM1 700-30
800 mm	EDM1 800-30
900 mm	EDM1 900-30
1000 mm	EDM1 1000-30
1100 mm	EDM1 1100-30
1200 mm	EDM1 1200-30

M1-50



Sperrwasserhöhe
50 mm




Bauhöhe
ab 83 mm



Ablaufleistung Boden
34 l/min



Ablaufleistung Wand
42 l/min

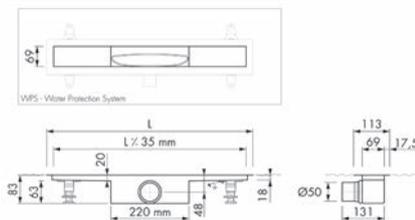

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM1 500-50
600 mm	EDM1 600-50
700 mm	EDM1 700-50
800 mm	EDM1 800-50
900 mm	EDM1 900-50
1000 mm	EDM1 1000-50
1100 mm	EDM1 1100-50
1200 mm	EDM1 1200-50

MERKMALE



Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Hochwertiger Edelstahl



Einfach zu reinigen



Ablaufleistung nach EN 1253



Hohe Ablaufleistung



M2-35



Sperrwasserhöhe
28 mm



Bauhöhe
ab 70 mm




Ablaufleistung Boden
28 l/min



Ablaufleistung Wand
33 l/min



Drehbar 360°

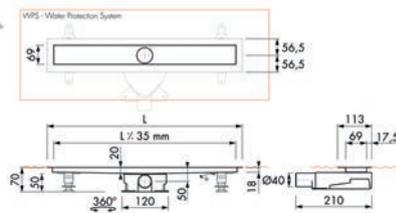

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM2 500-35
600 mm	EDM2 600-35
700 mm	EDM2 700-35
800 mm	EDM2 800-35
900 mm	EDM2 900-35
1000 mm	EDM2 1000-35
1100 mm	EDM2 1100-35
1200 mm	EDM2 1200-35

M2-50



Sperrwasserhöhe
50 mm



Bauhöhe
ab 87 mm




Ablaufleistung Boden
33 l/min



Ablaufleistung Wand
41 l/min



Drehbar 360°

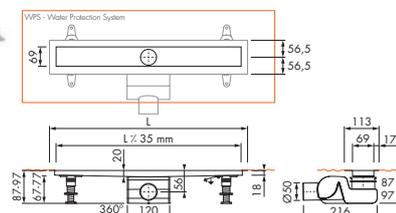

Länge	Artikelnummer
500 mm	EDM2 500-50
600 mm	EDM2 600-50
700 mm	EDM2 700-50
800 mm	EDM2 800-50
900 mm	EDM2 900-50
1000 mm	EDM2 1000-50
1100 mm	EDM2 1100-50
1200 mm	EDM2 1200-50

MERKMALE



Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie



Hochwertiger Edelstahl



Einfach zu reinigen



Ablaufleistung nach EN 1253



Hohe Ablaufleistung





M2 Siphongehäuse | Sperrwasserhöhe 50 mm
EDM2-O | | S.58

TAF RAHMEN EDELSTAHL GEBÜRSTET

CLASSIC

TAF
7 - 18 mm



Länge	Artikelnummer
-------	---------------

500 mm	MLC 500
--------	---------

600 mm	MLC 600
--------	---------

700 mm	MLC 700
--------	---------

800 mm	MLC 800
--------	---------

900 mm	MLC 900
--------	---------

1000 mm	MLC 1000
---------	----------

1100 mm	MLC 1100
---------	----------



1200 mm	MLC 1200
---------	----------

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

ZERO/FLIESE DREHBAR

TAF
7 - 18 mm

Tiefe Fliesenmulde
12 mm



Länge	Artikelnummer
-------	---------------

500 mm	MLZT 500
--------	----------

600 mm	MLZT 600
--------	----------

700 mm	MLZT 700
--------	----------

800 mm	MLZT 800
--------	----------

900 mm	MLZT 900
--------	----------

1000 mm	MLZT 1000
---------	-----------

1100 mm	MLZT 1100
---------	-----------

1200 mm	MLZT 1200
---------	-----------

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.
(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

CLASSIC

TAF
7 - 18 mm



Länge	Artikelnummer
-------	---------------

500 mm	MLWC 500
--------	----------

600 mm	MLWC 600
--------	----------

700 mm	MLWC 700
--------	----------

800 mm	MLWC 800
--------	----------

900 mm	MLWC 900
--------	----------

1000 mm	MLWC 1000
---------	-----------

1100 mm	MLWC 1100
---------	-----------


1200 mm	MLWC 1200
---------	-----------

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

ZERO/FLIESE DREHBAR

TAF
7 - 18 mm

Tiefe Fliesenmulde
12 mm



Länge	Artikelnummer
-------	---------------

500 mm	MLWZT 500
--------	-----------

600 mm	MLWZT 600
--------	-----------

700 mm	MLWZT 700
--------	-----------

800 mm	MLWZT 800
--------	-----------

900 mm	MLWZT 900
--------	-----------

1000 mm	MLWZT 1000
---------	------------

1100 mm	MLWZT 1100
---------	------------

1200 mm	MLWZT 1200
---------	------------

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.
(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in der Rubrik Modulo - S.24-26

MODULO TAF / TAF WALL

Eleganter Edelstahlrahmen



MERKMALE

- TAF** Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
- WPS** Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- INOX** Hochwertiger Edelstahl
- Einfach zu reinigen
- Hohe Ablaufleistung
- Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



Bodenmontage



Wandmontage

ZUBEHÖR




Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE




Schallschutzmatte, | Abmessung 1250x300x5 mm, nach DIN 4109
ED-SCHALL | | S.58




Optional: Verlängerungsset
Siehe Rubrik Zubehör | S.59

MODULO TAF 30 / MODULO TAF WALL 30 | ZERO / FLIESE DREHBAR


- Sperrwasserhöhe** 30 mm
- Bauhöhe** ab 63 mm
- TAF** 7 - 18 mm
- Tiefe Fliesenmulde** 12 mm
- Ablaufleistung Boden** 25 l/min
- Ablaufleistung Wand** 32 l/min



Modulo TAF

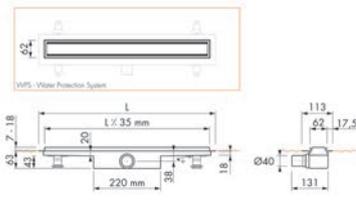

Modulo TAF Wall

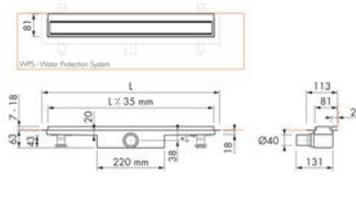


Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Drehbare Abdeckung
(Fliese oder Edelstahl gebürstet)


Länge	Modulo TAF	Modulo TAF Wall
500 mm	EDCOMTAF 500-30	EDCOMTAFW 500-30
600 mm	EDCOMTAF 600-30	EDCOMTAFW 600-30
700 mm	EDCOMTAF 700-30	EDCOMTAFW 700-30
800 mm	EDCOMTAF 800-30	EDCOMTAFW 800-30
900 mm	EDCOMTAF 900-30	EDCOMTAFW 900-30
1000 mm	EDCOMTAF 1000-30	EDCOMTAFW 1000-30
1100 mm	EDCOMTAF 1100-30	EDCOMTAFW 1100-30
1200 mm	EDCOMTAF 1200-30	EDCOMTAFW 1200-30
1300 mm	EDCOMTAF 1300-30	EDCOMTAFW 1300-30
1400 mm	EDCOMTAF 1400-30	EDCOMTAFW 1400-30
1500 mm	EDCOMTAF 1500-30	EDCOMTAFW 1500-30
1600 mm	EDCOMTAF 1600-30	EDCOMTAFW 1600-30
1700 mm	EDCOMTAF 1700-30	EDCOMTAFW 1700-30
1800 mm	EDCOMTAF 1800-30	EDCOMTAFW 1800-30
1900 mm	EDCOMTAF 1900-30	EDCOMTAFW 1900-30
2000 mm	EDCOMTAF 2000-30	EDCOMTAFW 2000-30

MODULO TAF 50 / MODULO TAF WALL 50 | ZERO / FLIESE DREHBAR


- Sperrwasserhöhe** 50 mm
- Bauhöhe** ab 83 mm
- TAF** 7 - 18 mm
- Tiefe Fliesenmulde** 12 mm
- Ablaufleistung Boden** 34 l/min
- Ablaufleistung Wand** 42 l/min



Modulo TAF

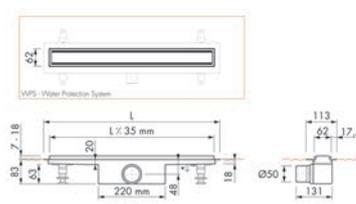

Modulo TAF Wall

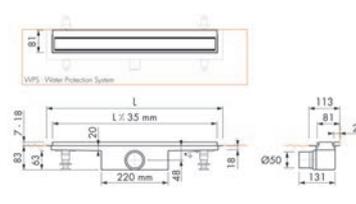

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Drehbare Abdeckung
(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

Länge	Modulo TAF	Modulo TAF Wall
500 mm	EDCOMTAF 500-50	EDCOMTAFW 500-50
600 mm	EDCOMTAF 600-50	EDCOMTAFW 600-50
700 mm	EDCOMTAF 700-50	EDCOMTAFW 700-50
800 mm	EDCOMTAF 800-50	EDCOMTAFW 800-50
900 mm	EDCOMTAF 900-50	EDCOMTAFW 900-50
1000 mm	EDCOMTAF 1000-50	EDCOMTAFW 1000-50
1100 mm	EDCOMTAF 1100-50	EDCOMTAFW 1100-50
1200 mm	EDCOMTAF 1200-50	EDCOMTAFW 1200-50
1300 mm	EDCOMTAF 1300-50	EDCOMTAFW 1300-50
1400 mm	EDCOMTAF 1400-50	EDCOMTAFW 1400-50
1500 mm	EDCOMTAF 1500-50	EDCOMTAFW 1500-50
1600 mm	EDCOMTAF 1600-50	EDCOMTAFW 1600-50
1700 mm	EDCOMTAF 1700-50	EDCOMTAFW 1700-50
1800 mm	EDCOMTAF 1800-50	EDCOMTAFW 1800-50
1900 mm	EDCOMTAF 1900-50	EDCOMTAFW 1900-50
2000 mm	EDCOMTAF 2000-50	EDCOMTAFW 2000-50

MODULO STONE

Für jeden Typ von Naturstein



MERKMALE


- ✓ Rahmenloses Design
- ✓ Einkürzbar (Flex)
- ✓ Jede Fliesenstärke
- ✓ Nur zweiseitiges Gefälle (Flex)
- INOX Hochwertiger Edelstahl

EINBAUSITUATION



MODULO STONE FLEX

 **jede Fliesenstärke**
0 - 30 mm

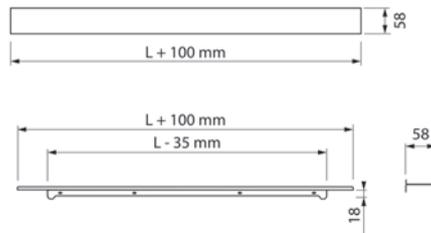

Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Beispiel:

Die Abdeckung ist insgesamt 100 mm länger, an beiden Seiten 50 mm. Wenn Sie eine Länge von 500 mm bestellen, dann ist die Abdeckung insgesamt 600 mm lang und einkürzbar bis 500 mm.


Länge Artikelnummer

500 mm	MB-NAT-500-FL
600 mm	MB-NAT-600-FL
700 mm	MB-NAT-700-FL
800 mm	MB-NAT-800-FL
900 mm	MB-NAT-900-FL
1 000 mm	MB-NAT-1000-FL
1 100 mm	MB-NAT-1 100-FL

Sonderlängen möglich

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in Rubrik Modulo S.24 - 26

MODULO STONE



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Länge Artikelnummer


500 mm	MB-NAT-500
600 mm	MB-NAT-600
700 mm	MB-NAT-700
800 mm	MB-NAT-800
900 mm	MB-NAT-900
1 000 mm	MB-NAT-1 000
1 100 mm	MB-NAT-1 100
1 200 mm	MB-NAT-1 200

Bitte wählen Sie Ihr Rohbauset in Rubrik Modulo S.24 - 26

R-LINE WATERSTOP KOMPLETTABDICHTUNG

DESIGN

Einfache Reinigung und nahtlose Passform

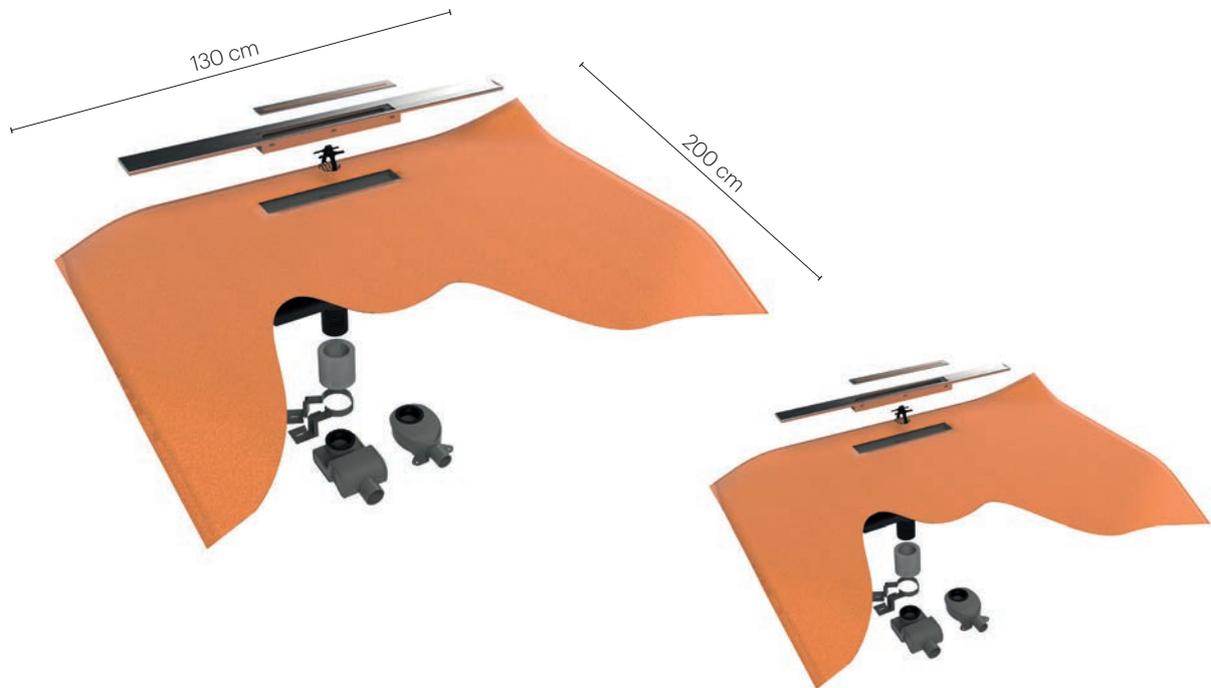

R-line Waterstop Wall

R-line Waterstop

MERKMALE

-  Einkürzbar
-  Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
-  Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
-  Einfach zu reinigen
-  Hohe Ablaufleistung
-  Hochwertiger Edelstahl
-  Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



R-line Waterstop Wall



R-line Waterstop

ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE



M2 Siphongehäuse | Sperrwasserhöhe 50 mm
SPAWS05 | S.58

R-LINE WATERSTOP KOMPLETTABDICHTUNG

KOMPLETTSET
(inkl. 2 Siphons)

R-LINE WATERSTOP / R-LINE WATERSTOP WALL | EDELSTAHL GEBÜRSTET



Sperrwasserhöhe
28 / 50 mm



Bauhöhe
ab 69 / 85 mm



TAF
7 - 18 mm



Ablaufleistung Boden
28 l/min (28 mm)
33 l/min (50 mm)



Ablaufleistung Wand
33 l/min (28 mm)
41 l/min (50 mm)



R-line Waterstop Wall



R-line Waterstop

Länge	R-line Waterstop Wall	R-line Waterstop
700 mm	R-line-700W	R-line-700
800 mm	R-line-800W	R-line-800
900 mm	R-line-900W	R-line-900
1000 mm	R-line-1000W	R-line-1000
1200 mm	R-line-1200W	R-line-1200

R-LINE WATERSTOP / R-LINE WATERSTOP WALL | POLIERT



Sperrwasserhöhe
28 / 50 mm



Bauhöhe
ab 69 / 85 mm



TAF
7 - 18 mm



Ablaufleistung Boden
28 l/min (28 mm)
33 l/min (50 mm)



Ablaufleistung Wand
33 l/min (28 mm)
41 l/min (50 mm)




R-line Waterstop Wall




R-line Waterstop

Länge	R-line Waterstop Wall	R-line Waterstop
700 mm	R-line-700-PW	R-line-700-P
800 mm	R-line-800-PW	R-line-800-P
900 mm	R-line-900-PW	R-line-900-P
1000 mm	R-line-1000-PW	R-line-1000-P
1200 mm	R-line-1200-PW	R-line-1200-P


R-line Waterstop | Sperrwasserhöhe 28 mm
Vormontiertes Dichtvlies (WPS) 1300 x 2000 mm

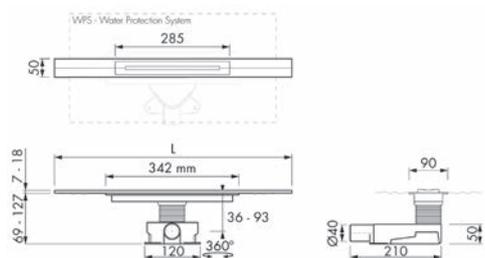



R-line Waterstop Wall

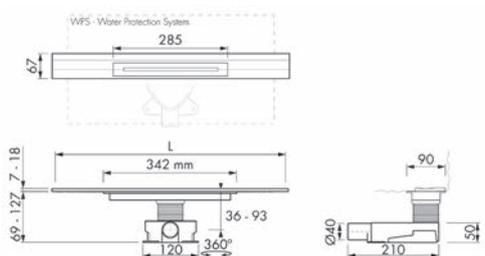

R-line Waterstop | Sperrwasserhöhe 50 mm
Vormontiertes Dichtvlies (WPS) 1300 x 2000 mm

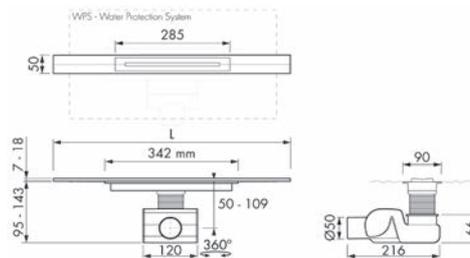


R-line Waterstop Wall

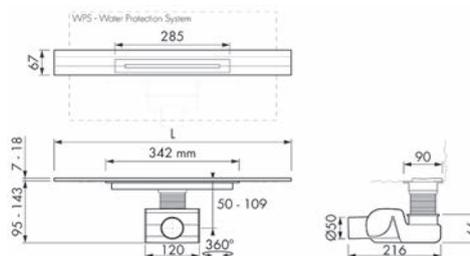

S-LINE

DESIGN

Unsichtbar und stylisch

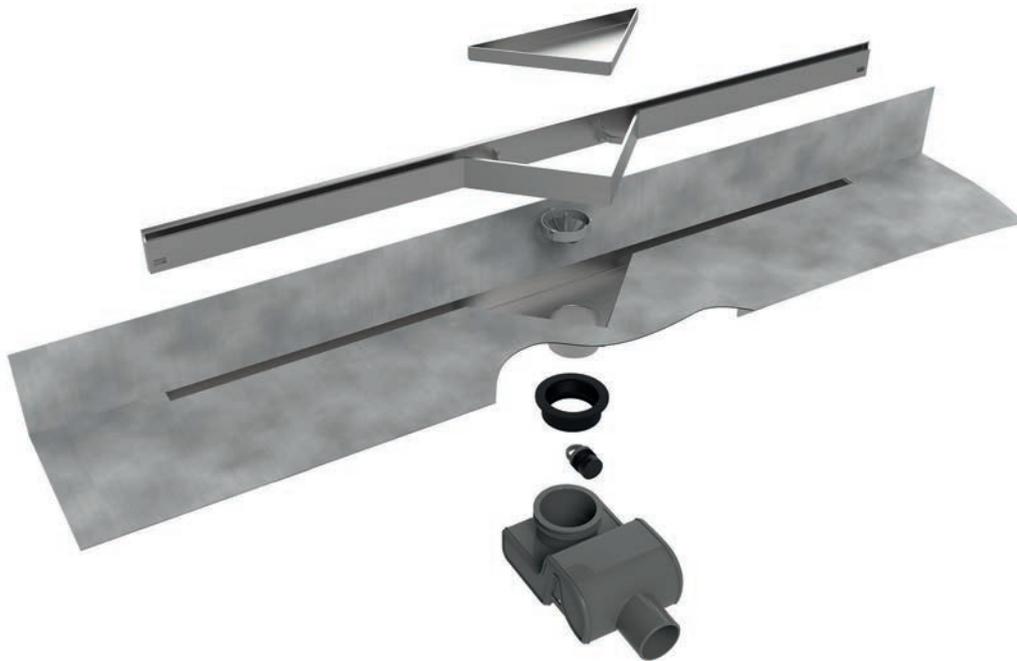

MERKMALE

- TAF** Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
- WPS** Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- E** Einfach zu reinigen
- HO** Hohe Ablaufleistung
- INOX** Hochwertiger Edelstahl
- ✓** Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



S-line



S-line für Naturstein

ZUBEHÖR



Nassraum Abdichtungssystem
S.68

10
JAHRE
GARANTIE



M2 Siphongehäuse | Sperrwasserhöhe 50 mm
SPAWS05 | | S. 58



M2 Flacher Siphon | Sperrwasserhöhe 28 mm
SPAMOD14 | | S.58

S-LINE | ZERO / FLIESE DREHBAR



Sperrwasserhöhe
50 mm



Bauhöhe
ab 90 mm



TAF
7 - 18 mm



Tiefe Fliesenmulde
12 mm




Ablaufleistung
41 l/min



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

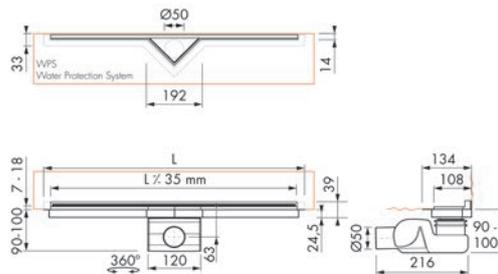

Länge Artikelnummer

700 mm Sline-700

800 mm Sline-800

900 mm Sline-900

1000 mm Sline-1000

1200 mm Sline-1200

S-LINE HIGH | FÜR NATURSTEIN | ZERO / FLIESE DREHBAR



Sperrwasserhöhe
50 mm



Bauhöhe
ab 90 mm



TAF
17 - 28 mm



Tiefe Fliesenmulde
12 mm




Ablaufleistung
41 l/min



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

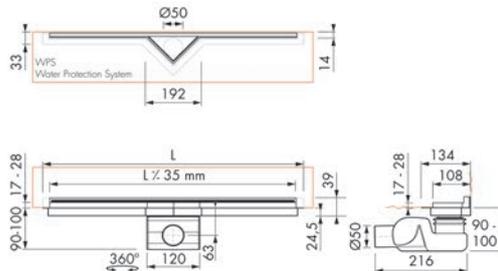

Länge Artikelnummer

700 mm Sline-700-HOOG

800 mm Sline-800-HOOG


900 mm Sline-900-HOOG

1000 mm Sline-1000-HOOG

1200 mm Sline-1200-HOOG

M-LINE + NEUE SIPHONTECHNIK

Minimalistische, elegante Wandduschrinne

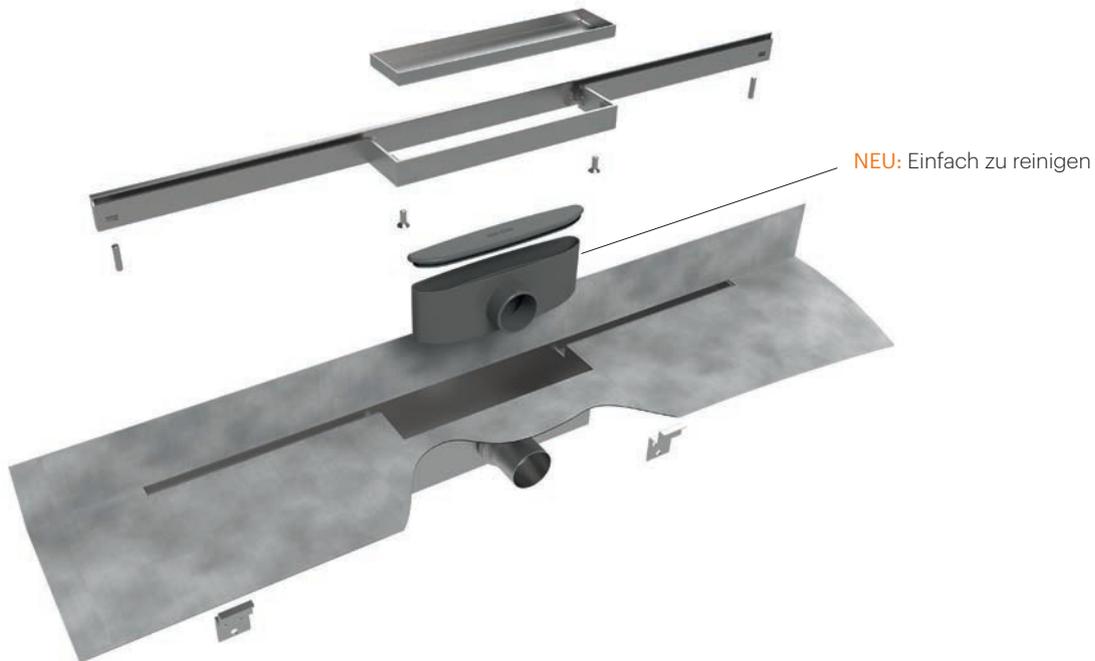

MERKMALE

- TAF

Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
- WPS

Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
- Einfach zu reinigen
- Hohe Ablaufleistung
- INOX

Hochwertiger Edelstahl
- Ablaufleistung nach EN 1253

EINBAUSITUATION



M-Line

ZUBEHÖR



10
JAHRE
GARANTIE

Nassraum Abdichtungssystem
S. 68

M-LINE + NEUE SIPHONTECHNIK

KOMPLETTSET

M-LINE 30 | ZERO / FLIESE DREHBAR



Sperrwasserhöhe
30 mm



Bauhöhe
ab 63 mm



TAF
7 - 18 mm




Tiefe Fliesenmulde
12 mm



Ablaufleistung
32 l/min



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

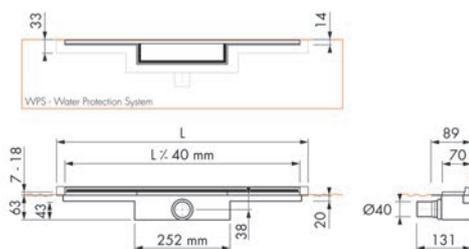

Länge Artikelnummer

700 mm M-line-700-30

800 mm M-line-800-30

900 mm M-line-900-30

1000 mm M-line-1000-30

1200 mm M-line-1200-30

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)

M-LINE 50 | ZERO / FLIESE DREHBAR



Sperrwasserhöhe
50 mm



Bauhöhe
ab 83 mm



TAF
7 - 18 mm




Tiefe Fliesenmulde
12 mm



Ablaufleistung
42 l/min



Die Fliese ist im Lieferumfang nicht enthalten.

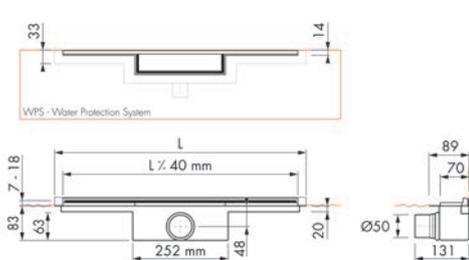

Länge Artikelnummer

700 mm M-line-700-50

800 mm M-line-800-50

900 mm M-line-900-50

1000 mm M-line-1000-50


1200 mm M-line-1200-50

Drehbare Abdeckung

(Fliese oder Edelstahl gebürstet)


POOL LINE

Die ideale Lösung für Pools und Spa-Bereiche

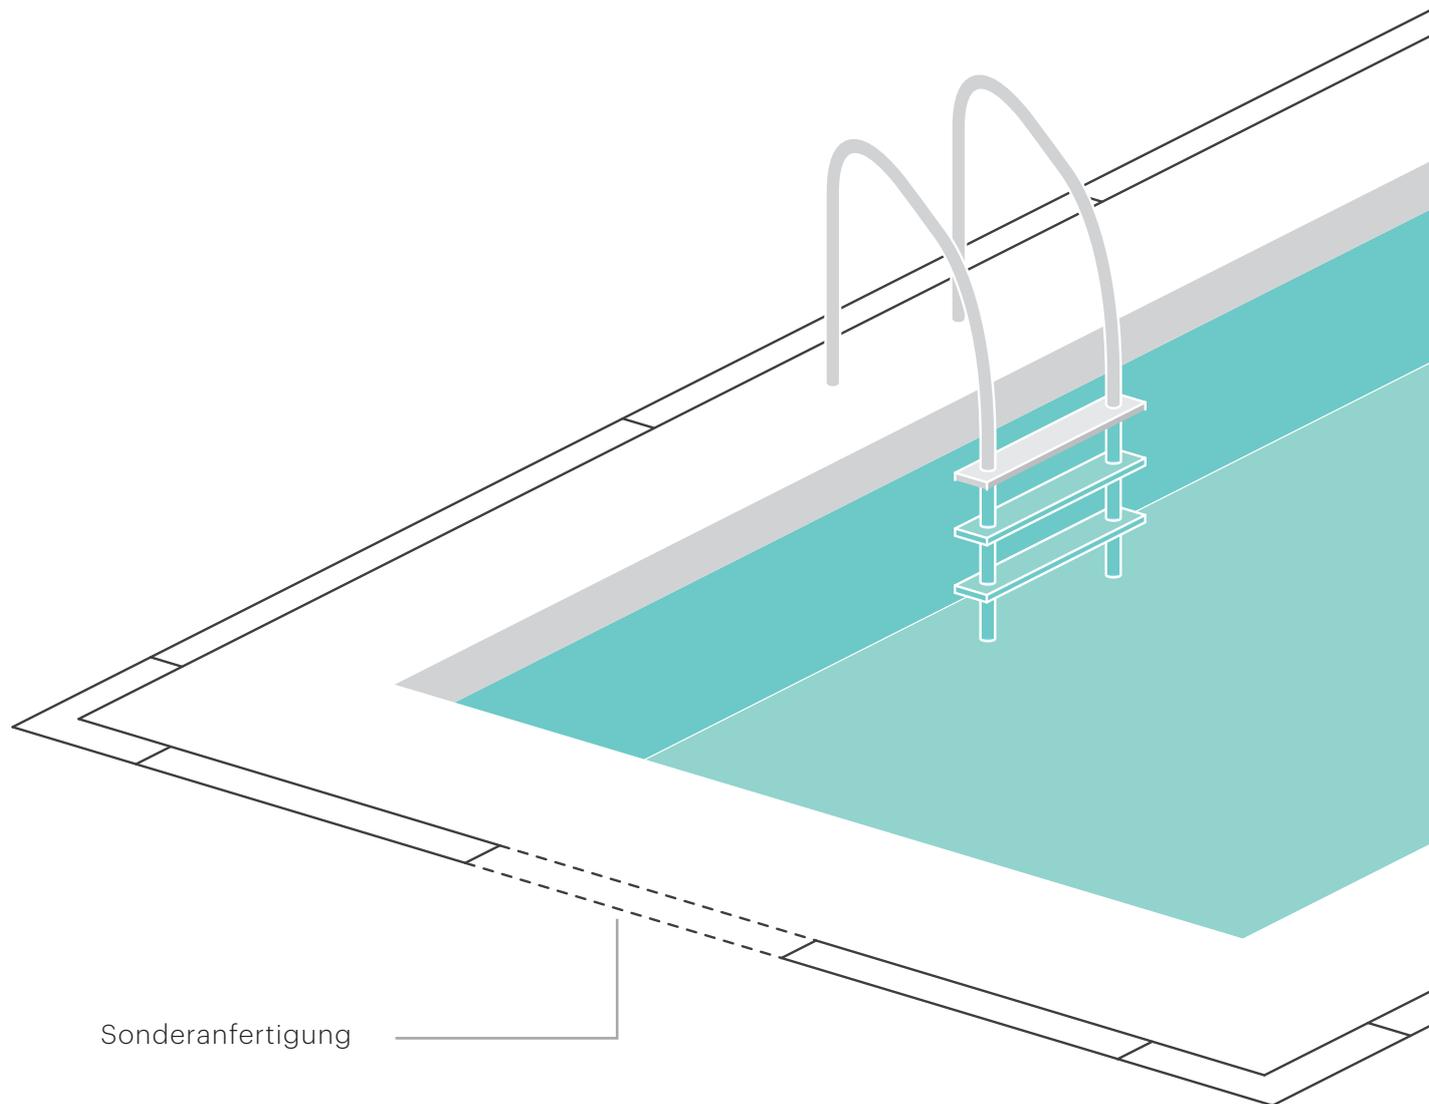

KOMPLETTES SYSTEM

Das lineare Ablaufsystem enthält mehrere Ablaufstücke, die einfach miteinander verbunden werden können. So wird ein gesamter Beckenabfluss konstruiert. Der Poolabfluss wurde von der beliebten Modulo TAF-Serie inspiriert und enthält einen höhenverstellbaren Rahmen, eine Abdichtungsbahn und eine befliesbare Abdeckung. Aufgrund der vordefinierten, anpassbaren Längenelemente kann die Poollinie auch um jeden Pooltyp herum installiert werden.

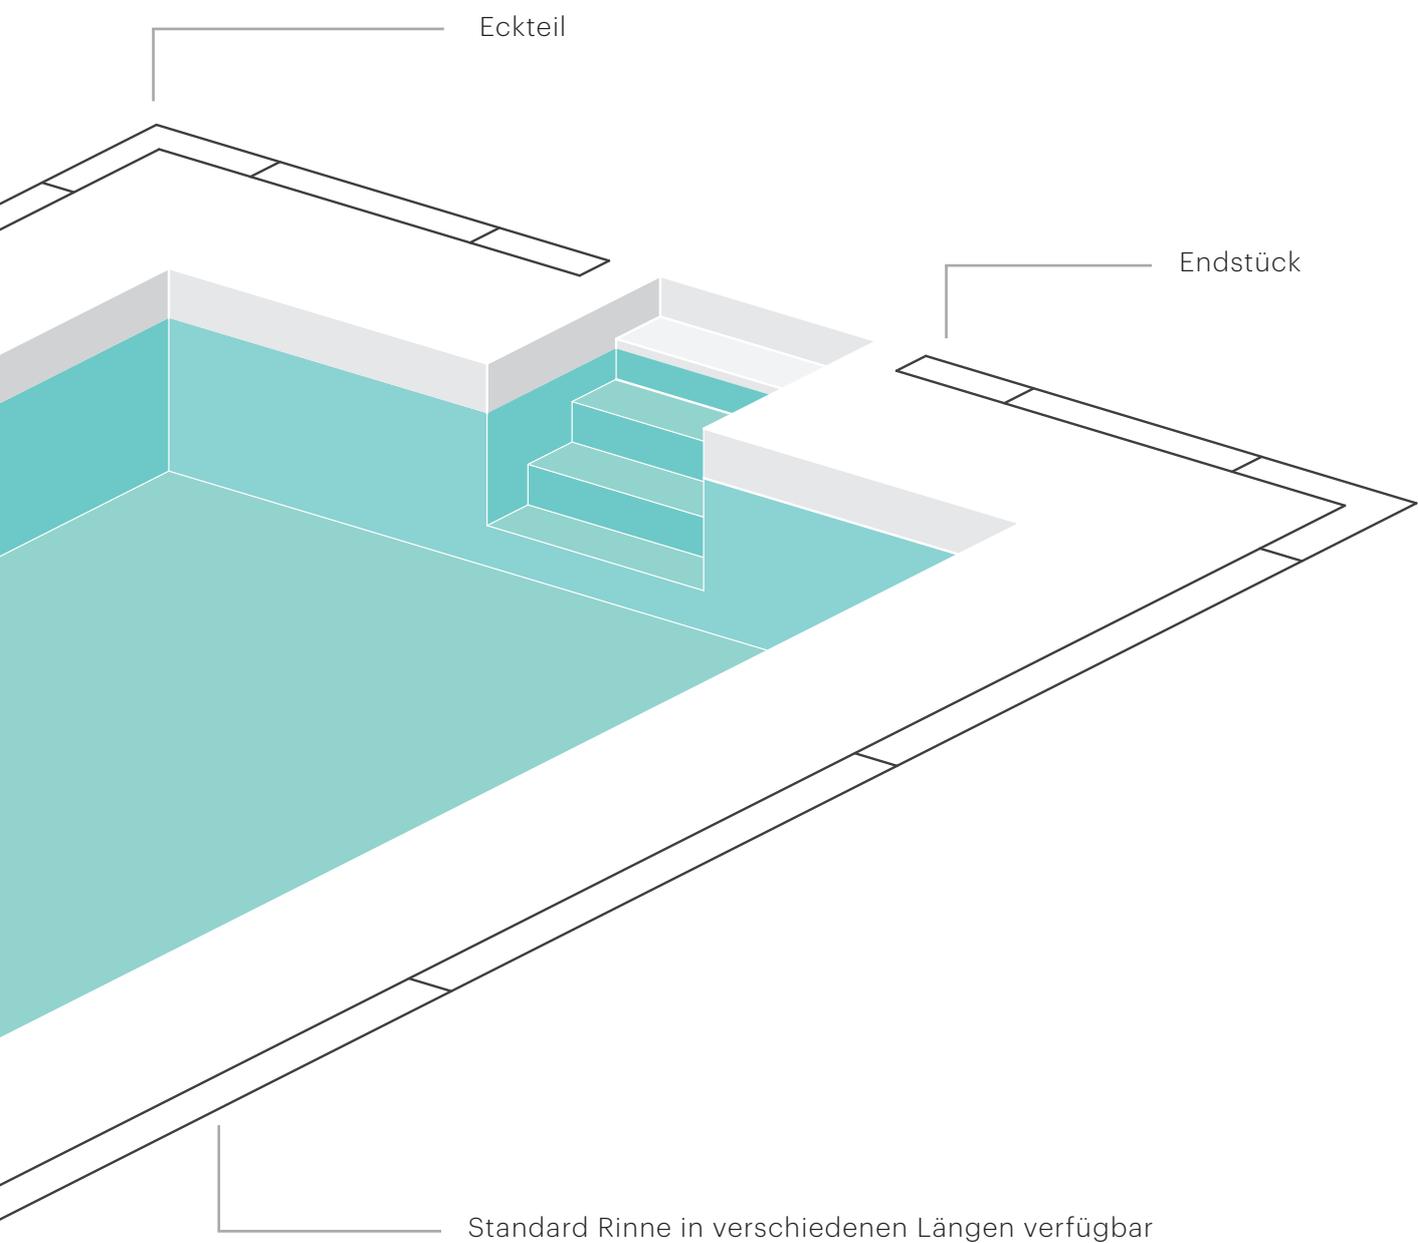

10 JAHRE GARANTIE

Das werkseitig vormontierte Dichtvlies (Water Protection System, WPS) bietet ein einfach zu installierendes und sicher zu montierendes Abdichtungssystem für Abläufe. Dieses WPS-System besteht aus einer flexiblen Abdichtungsbahn, die mit den Edelstahlflanschen des Abflusses oder den speziellen Manschetten des Bodenablaufs verbunden ist. ESS bietet 10 Jahre Garantie auf Wasserdichtigkeit bei Bodenablaufsystemen mit WPS.

POOL LINE

Die ideale Lösung für Pools und Spa-Bereiche

KOMPONENTEN

 **TAF**
10 - 22 mm

 **Tiefe Fliesenmulde**
12 mm



Lineares Stück ohne Ablaufstutzen
TAF-Länge: 300 - 1800 mm



Lineares Stück mit Ablaufstutzen
TAF-Länge: 300 - 1800 mm



Eckteil
TAF-Länge 300 x 300 mm



Endstück



Verbindungsstück mit Ablaufstutzen
TAF-Länge: 100 mm



Verbindungsstück ohne
Ablaufstutzen

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

MERKMALE

-  Höhenverstellbarer Fliesenrahmen
-  Vormontiertes Dichtvlies - 10 Jahre Garantie
-  Hochwertiger Edelstahl

