


SensoWash® Starck f Kompakt Dusch-WC Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

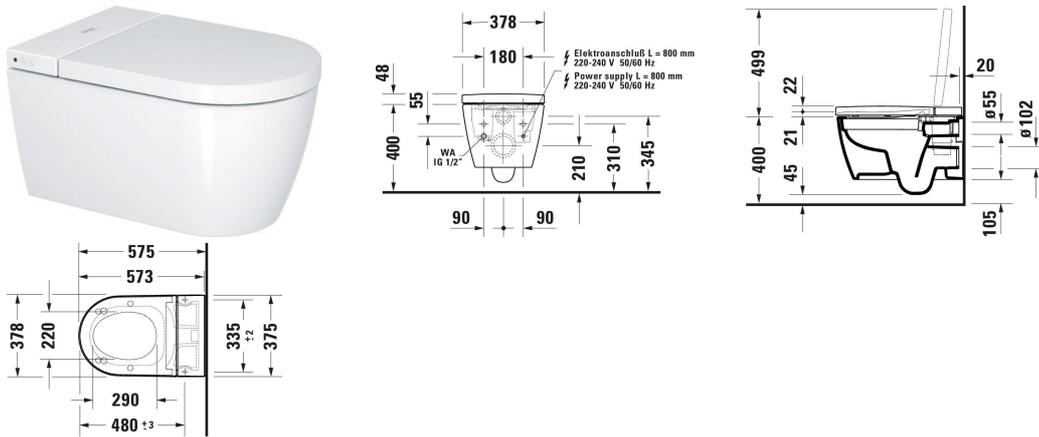

Kompakt Dusch-WC Lite	Größe	Gewicht	Bestellnummer
<p>Wandhängend, Spülform: Tiefspüler, Spülrand: rimless, HygieneGlaze, Materialart Sitz: Thermoplast, Materialart Deckel: Thermoplast, Gesäßdusche, Ladydusche, Komfortdusche: Oszillierend, Einstellbare Duschstabposition: stufenlos einstellbar, Einstellbare Warmluftföhntemperatur: stufenlos einstellbar, Einstellbare Sitzheizungstemperatur: stufenlos einstellbar, Einstellbare Duschstrahltemperatur: stufenlos einstellbar, Selbstreinigung Duschstab/Duschkopf, Entkalkungsfunktion, Ferienmodus, Nachtlicht</p>			
Farben			
00 Weiß			
Variante			
<p>575 mm, Weiß, Warmluftföhn, Sitzheizung, Bedienungsart: Fernbedienung, App, Volumenstrom Föhn: 12 m³/h, Bedienungsart: Fernbedienung, App, Energiesparmodus: Einstellbar, Nennspannung: 220 - 240 V, Min. Frequenz: 50 Hz, Kartonabmessungen: 378x575x405 mm, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, Schutzart: IPX4</p>	378x405 mm	37,800 kg	650001012004310
Installations-Zubehör			
Vorinstallations-Set	135 x 105 mm	0.43 kg	005072
Schallschutz-Set	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Anschluss-Set Dusch-WCs	220 x 60 mm	0.28 kg	100731
Entkalkungstabletten	38 x 38 mm	0.1 kg	100725
Schnittstellen-Set	23 x 300 mm	0.45 kg	100729
Befestigung Geeignet für Wand Bidet, Wand WC	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
Passende Produkte			

SensoWash® Starck f Kompakt Dusch-WC Lite #
650001012004310

|< 378 mm >|

Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 Kunststoff, Dual Flush, Spülbedienung: Mechanisch, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Flächenbündig, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen, 217 x 147 mm	217 x 147 mm	WD5001
Betätigungsplatte mechanisch für WC A1 Glas, Dual Flush, Spülbedienungstechnologie: Manuell, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Inkl. Drückerstangen, 230 x 14 mm	230 x 14 mm	WD5002
Betätigungsplatte elektronisch für WC A2 Netzanschluss, Glas, Weiß, Dual Flush, Spülbedienung: Infrarotgesteuert, Spülbedienungstechnologie: Automatisch, Berührungslos, Manuell, auf Tastendruck, Einbauart: Aufgesetzt, Inkl. Montagerahmen, Inkl. Montagezubehör, Schutzart: IPX4, 230 x 10 mm	230 x 10 mm	WD5003
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1011
Installationselement Trockenbau für WC Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1013
Installationselement Trockenbau für WC Geruchsabsaugung, Lüfterauslösung: Automatisch, Manuell, auf Tastendruck, Berührungslos, Hygienespülung, 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Elektronisch, Position Spülbedienung: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1014
Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienung: Mechanisch, Position Spülbedienung: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016

**SensoWash® Starck f Kompakt Dusch-WC Lite #
650001012004310**

| < 378 mm > |

<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1017
<p>Installationselement Trockenbau für WC Standard 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: VorneOben, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Installationselement Trockenbau für WC Basic 6 l, Pulverbeschichtet, Einbauart: In Ständerleichtbauweise, Vor Massivwand, Montageart: Trockenbau, Max. Ausladung WC: 625 mm, Höhenverstellbar: 240 mm, Spülbedienug: Mechanisch, Position Spülbedienug: Vorne, Spülmenge einstellbar, Spülart: Dual Flush, Schwitzwassergedämmt, Drossel zur Regulierung des Spülstroms, Selbsttragend, Geeignet für Beplankung mit Gipskartonplatten, Kleine Spülwassermenge: 3 l, Große Spülwassermenge: 6 l, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020
Ausschreibungstext		
<p>DURAVIT SensoWash® Starck f Lite Compact Dusch-WC, Design by Philipp Starck, Gesäß-, Lady und Komfortdusche, Sitzheizung, intelligenter Energiesparmodus, Warmluftföhn, Wasser-, Föhn- und Sitztemperatur sowie Duschstabposition und Duschstrahlintensität individuell einstellbar, automatische Entleerung bei längerem Nichtgebrauch, Entkalkungsfunktion, Nachtlicht, Duravit Rimless®, inklusive Fernbedienug, Tiefspüler, App Steuerung, selbstreinigender Duschstab, Sitz/Deckel Material Thermoplast, mit verdeckten Anschlüssen, passendes Vorinstallation- bzw. Anschluss-Set je nach verwendetem Vorwandelement wählen, 220-240V 50/60Hz, Absicherung nach EN 1717 integriert, Abmessung 378 x 575 mm, Best Nr. 650001012004310</p>		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.