


DE Montageanleitung



Waschtisch-Unterputzbatterie
LOGIC plus

Wichtige Hinweise

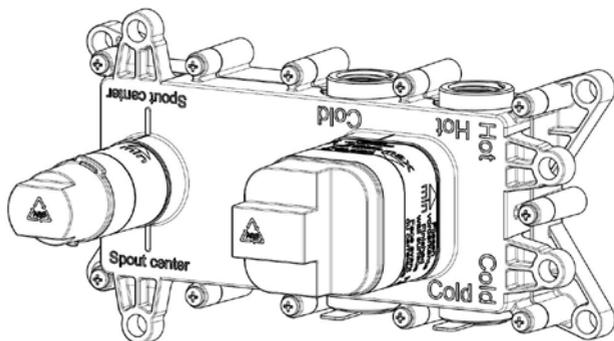

- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Unser Produkt muss nach den gültigen Normen montiert werden.
- Die Rohrleitungen müssen vor dem Einbau geprüft und gut gespült werden.
- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach Einbau des Produkts können Transport- bzw. Oberflächenschäden nicht anerkannt werden.
- **Nach erfolgter Montage Perlator entfernen und die Armatur auf Warm- und Kaltwasserstellung jeweils mind. 2 Minuten spülen!**

Technische Daten



Betriebsdruck:	max. 5 bar min. 1 bar
Empfohlener Betriebsdruck:	3 bar
Prüfdruck:	max. 16 bar
Heißwassertemperatur:	max. 65°C





Zuläufe abstopfen
Nicht benötigte Zuläufe müssen mittels der mitgelieferten Blindstopfen verschlossen werden!
Diese sind zwingend mittels Hanf, Dichtband, Dichtfaden o.ä. einzudichten!

Anschlussvarianten



1 Auslauf links

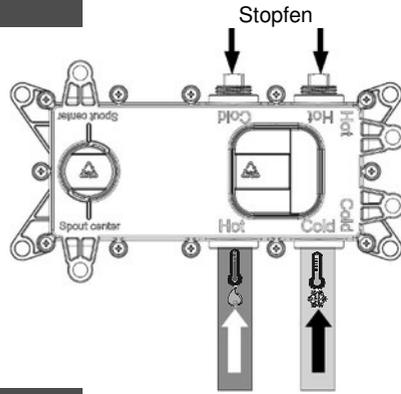











2 Auslauf rechts

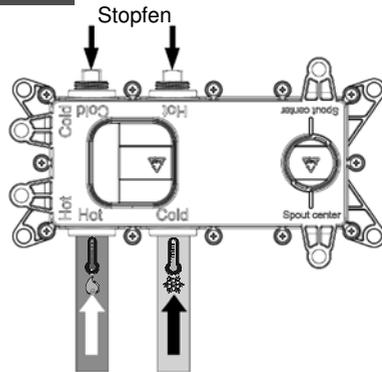

3 Auslauf unten

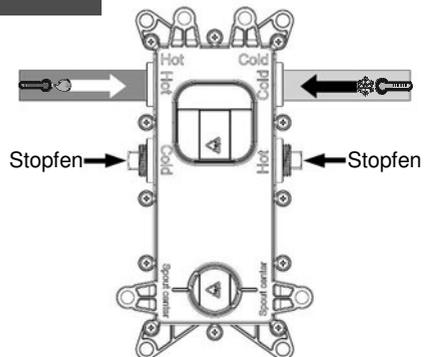



Montagehinweise



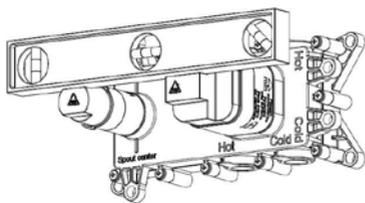


vor Montage Leitungen spülen!



Montage Trockenbau

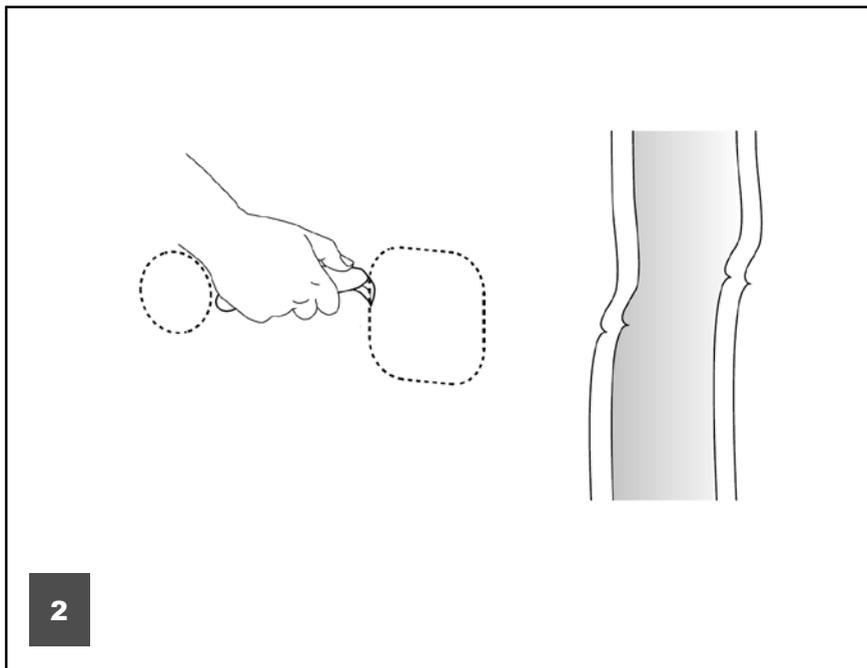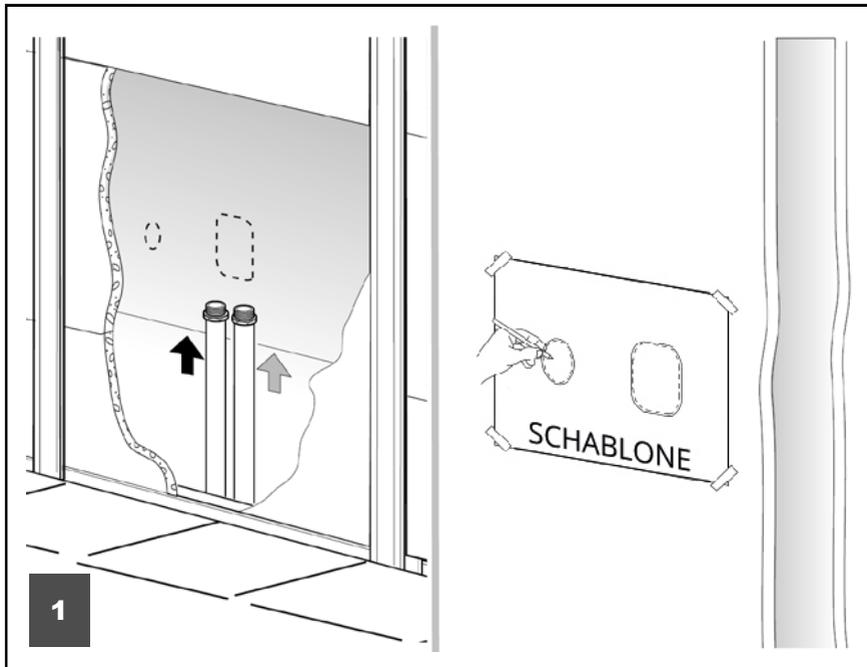






Montage Trockenbau

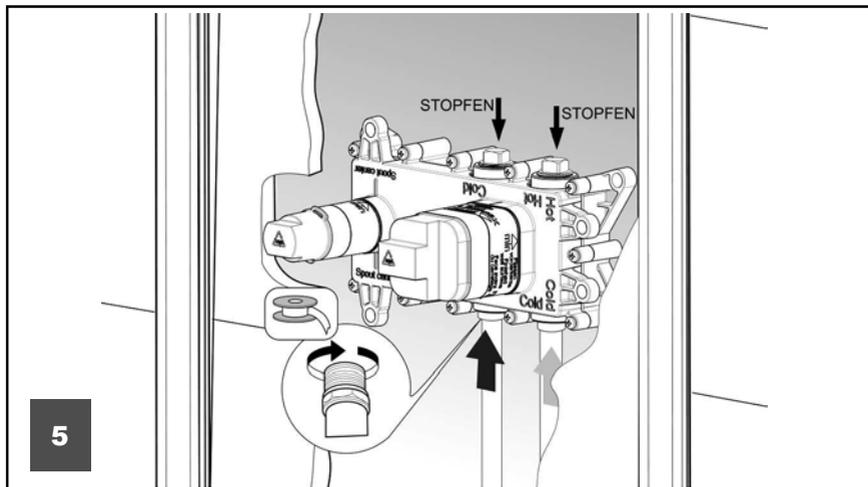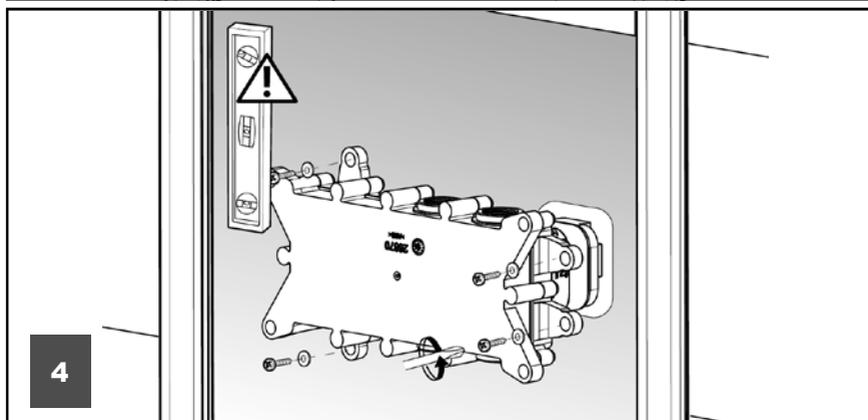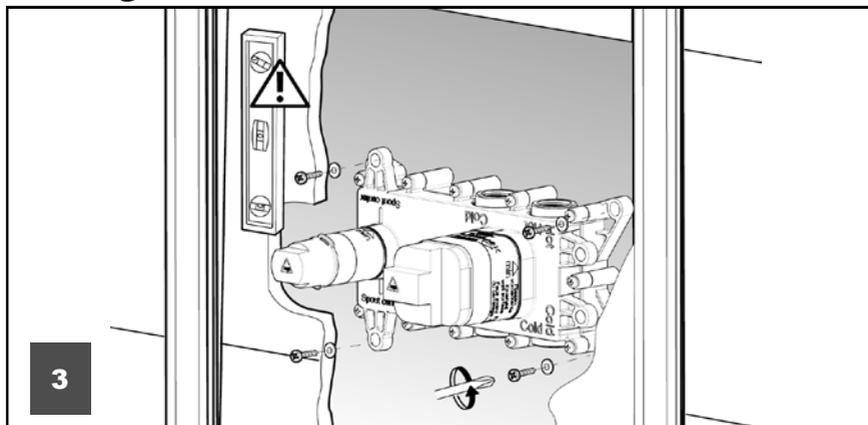

Montage Massivwand

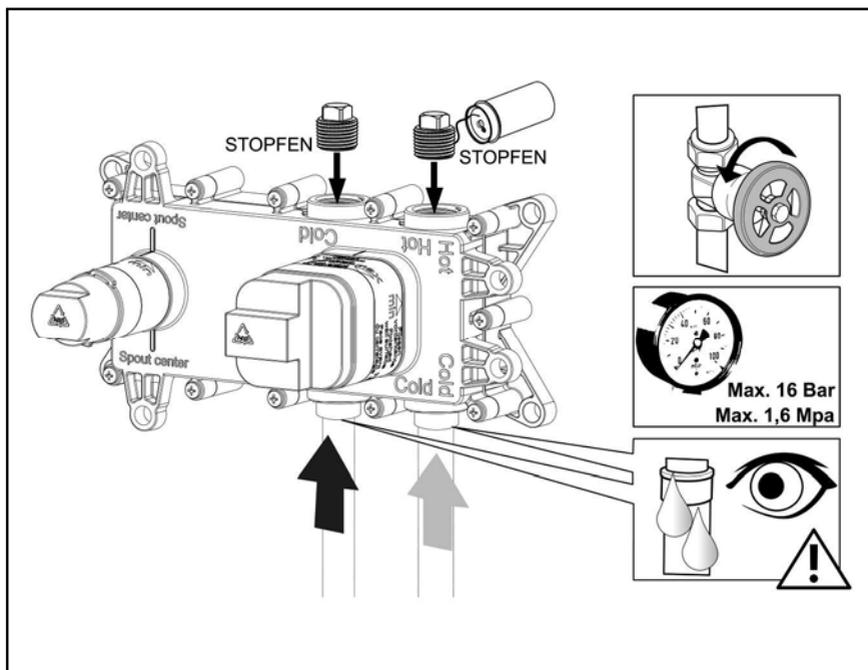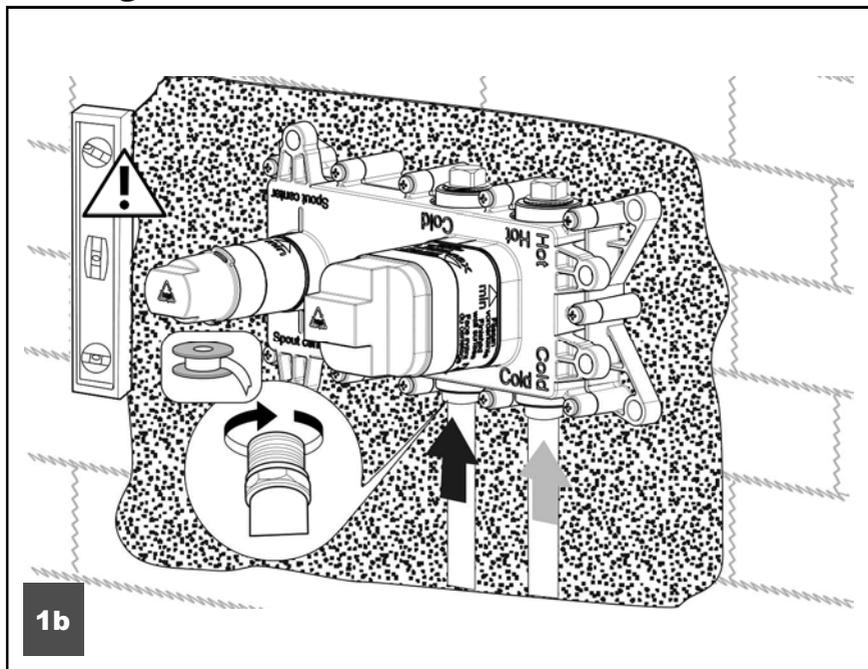

Montage

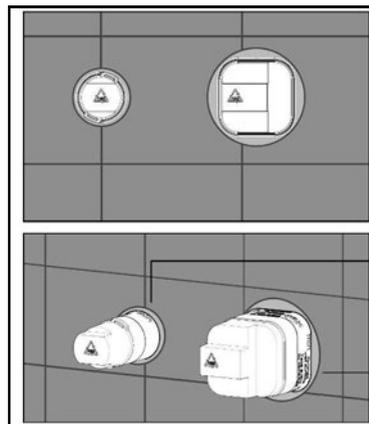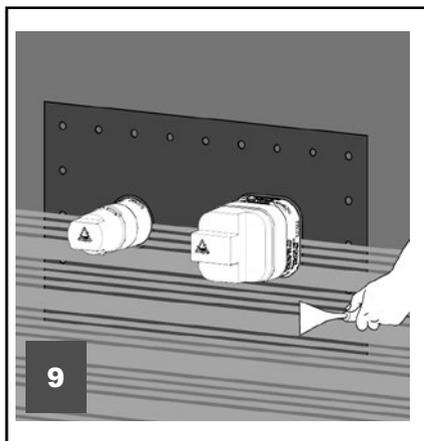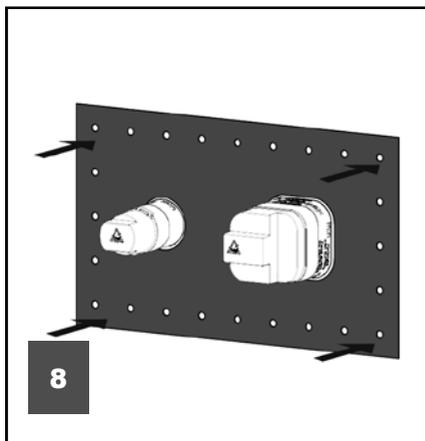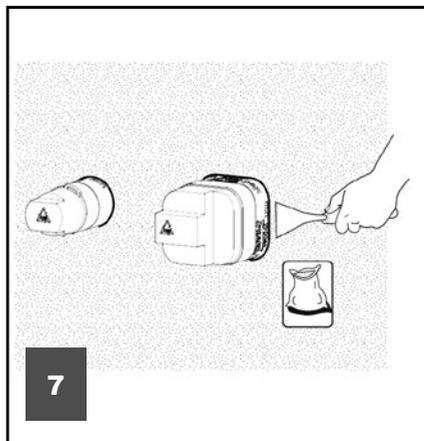
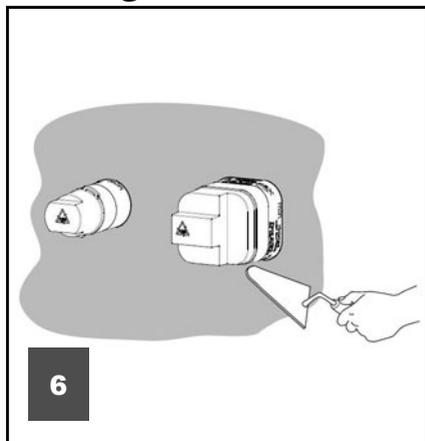


Empfohlene Ausschnittmaße bei Fertigstellung des Wandbelages beachten!



**Auslauf
Ø 45 mm**

**Mischer
Ø 65 mm**

Montage Farbset

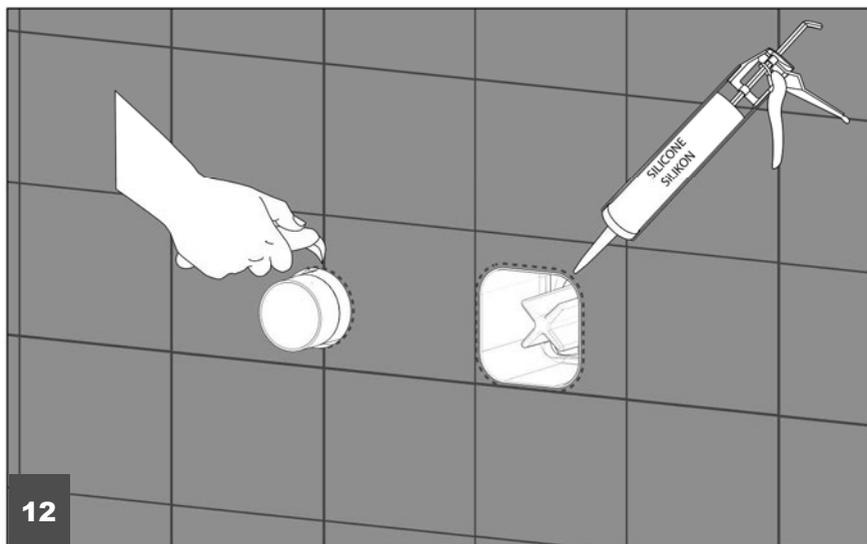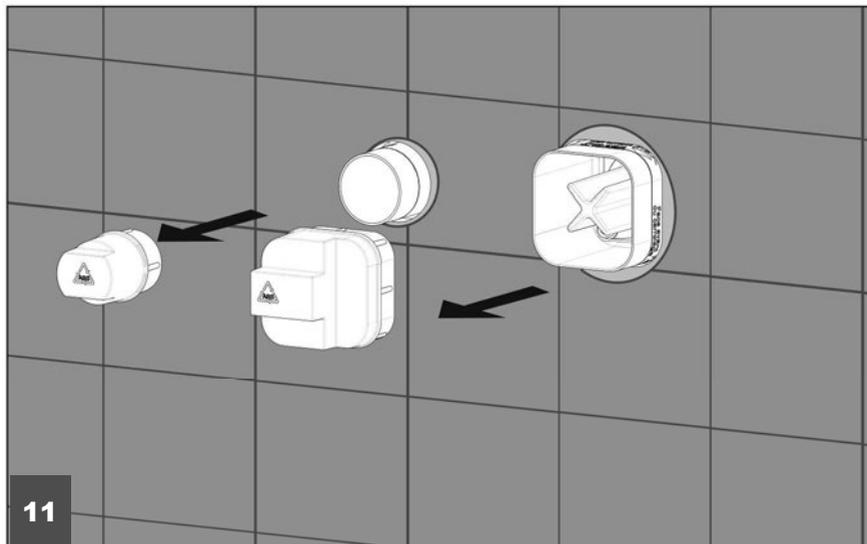


Montage Farbset - Mischer

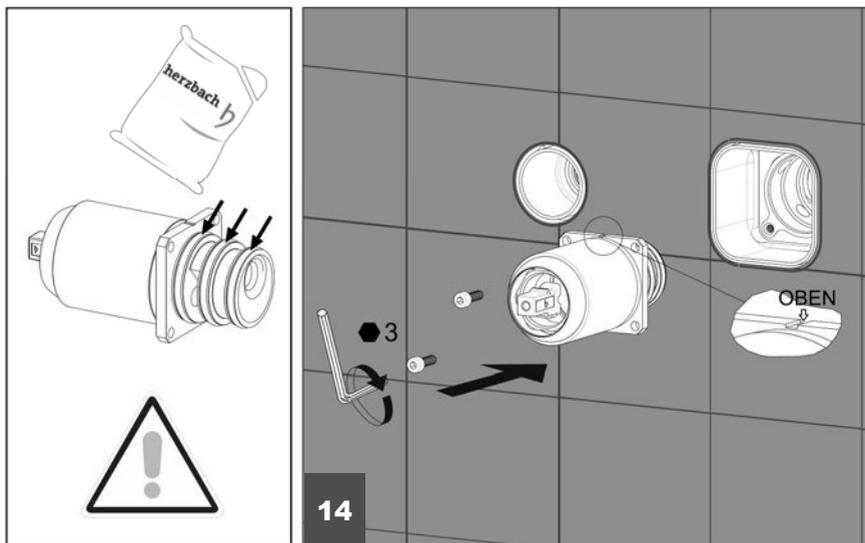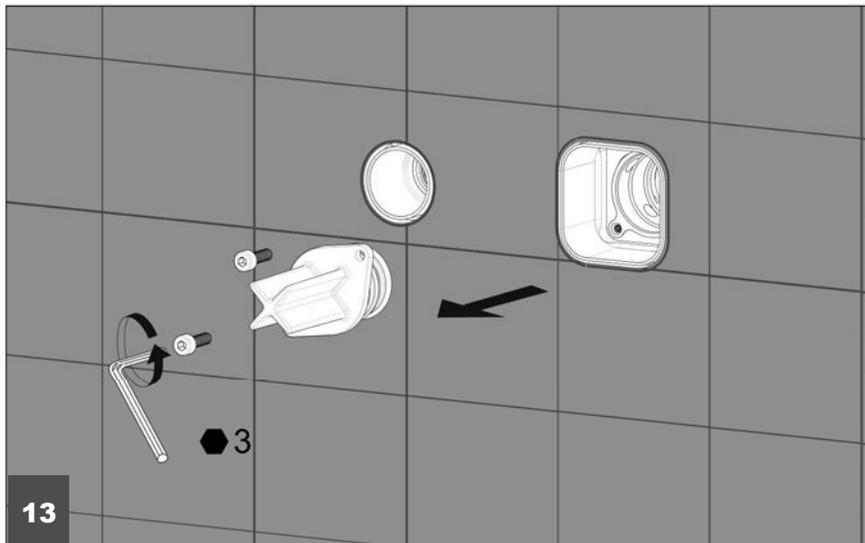


Montagehinweis: Vor dem Einbau der Mischereinheit die O-Ringe mittels beiliegendem Armaturenfett einfetten!

Montage Farbset - Mischer

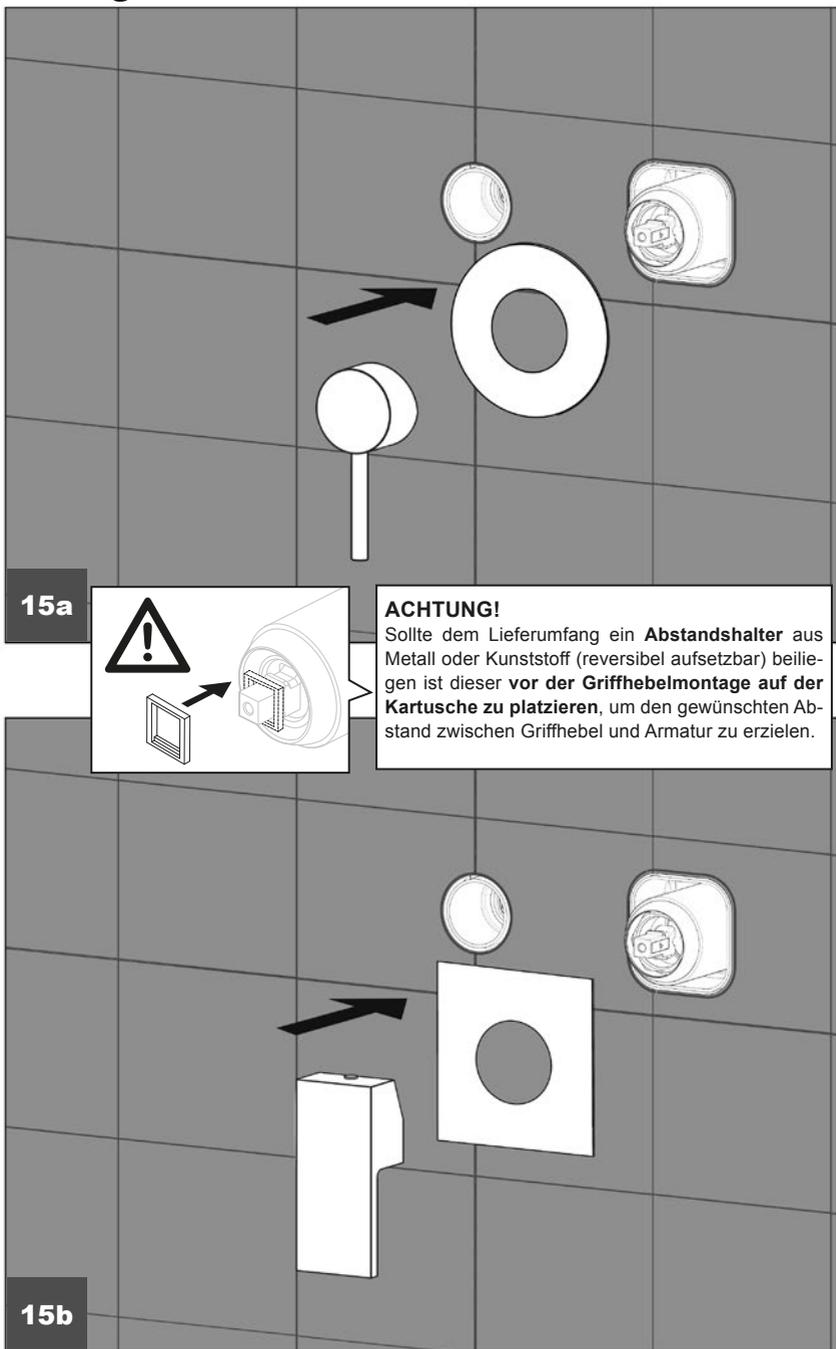


Montage Farbset - Auslauf

Montagehinweis:
Der Ausgleich verschiedener Einbautiefen des Auslaufanschlusses erfolgt bauseits mittels z.B. Hahnverlängerungen.

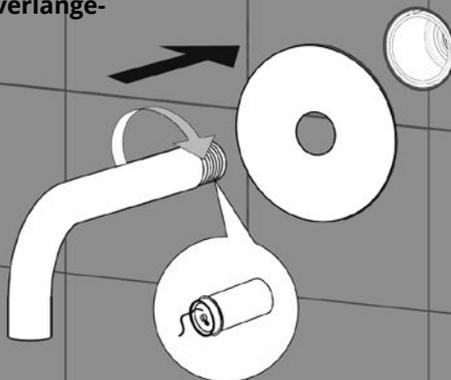

16a

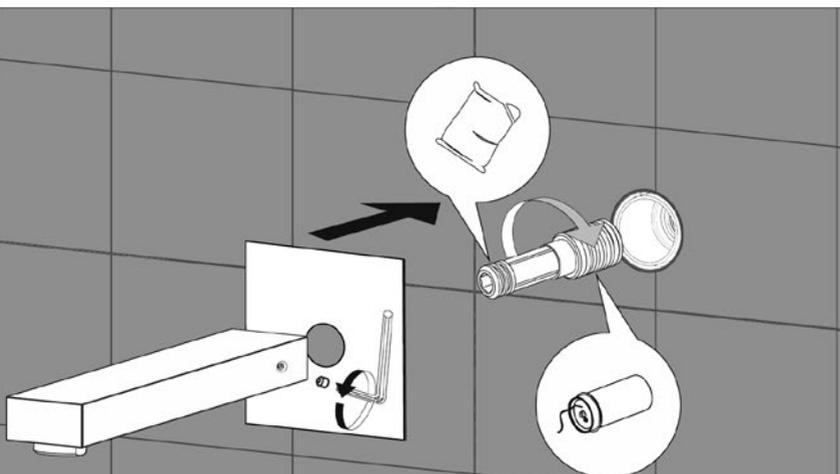


Montagehinweis: Bei Ausläufen mit Montageadapter zuerst Adapter montieren, danach die Auslaufblende aufsetzen.


16b

Reinigung


- Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die für die jeweilige Oberfläche geeignet sind.
- Die Reinigung sollte bedarfsgerecht und nach Gebrauchsanweisung des verwendeten Reinigungsmittels erfolgen.
- Sprühreiniger keinesfalls direkt auf die Armaturen und Accessoires sprühen, sondern auf ein Reinigungstuch aufbringen und damit die Reinigung durchführen. Der feine Sprühnebel kann in Öffnungen und Spalten unserer Produkte eindringen und dort Schäden verursachen.
- Benutzen Sie keine chlorhaltigen oder stark aggressive Reiniger, Spiritus, Bleichmittel oder Verdüner. Diese können zu Oberflächenkorrosion und Fleckenbildung führen. Abrasiv wirkende Reinigungshilfsmittel und Geräte, wie Scheuermittel, Padschwämme und Mikrofaser-tücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.
- Zur schonenden Reinigung bitte leicht säurehaltige Reiniger benutzen..
- Allgemein bitten wir Sie zu beachten, dass jegliche aufgebrauchten Reinigungsmittel nach erfolgter Reinigung und vorgeschriebener Einwirkzeit mit ausreichend klarem Wasser abgespült werden müssen. Sollten Reinigungsmittelrückstände darüber hinaus an unseren Produkten anhaften, führt dies, bedingt durch die überschrittene Einwirkzeit, unweigerlich zu Beschädigungen von Oberflächen und technischen Teilen.
- Auch Körperreinigungsmittel, wie z.B. Seife, Shampoo, Duschgel können Schäden verursachen. Diese Substanzen müssen ebenfalls sorgfältig abgespült werden.
- Achtung: Vermeiden Sie bitte den Kontakt zwischen unseren Edelstahl-Produkten und eisenhaltigen Materialien (wie z.B. Pad-Schwämmen, Stahlwolle und eisenhaltigem Wasser). Der Kontakt würde zu einer rost-ähnlichen Fleckenbildung auf der Oberfläche führen.
- Perlatoren sollten regelmäßig gereinigt werden (diese auch demontieren und Ablagerungen durch ausklopfen und durchspülen beseitigen). Benutzen Sie schonende, natürliche Reinigungsmittel, z.B. Zitronensäure.

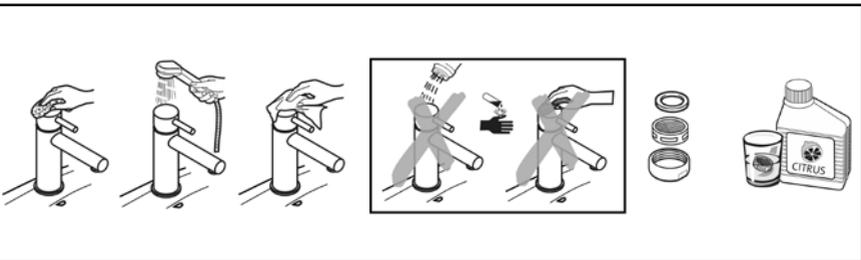

Mengen-/Temperaturregulierung Kartusche

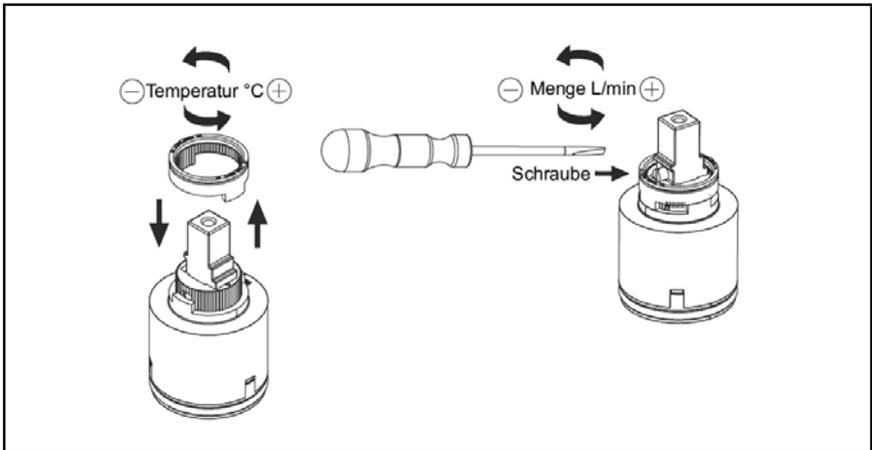

Zeichnung

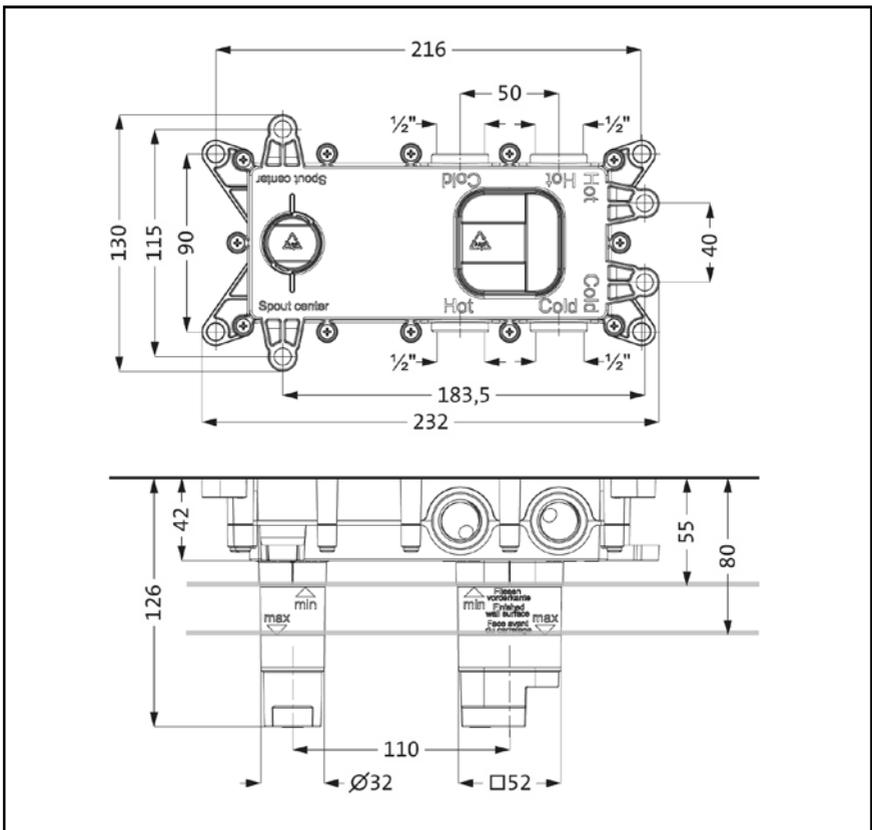

herzbach GmbH

Am Redder 9

24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0

Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com

www.herzbach.com